


Air103

LuatOS

32-bit

240MHz

Core XT804

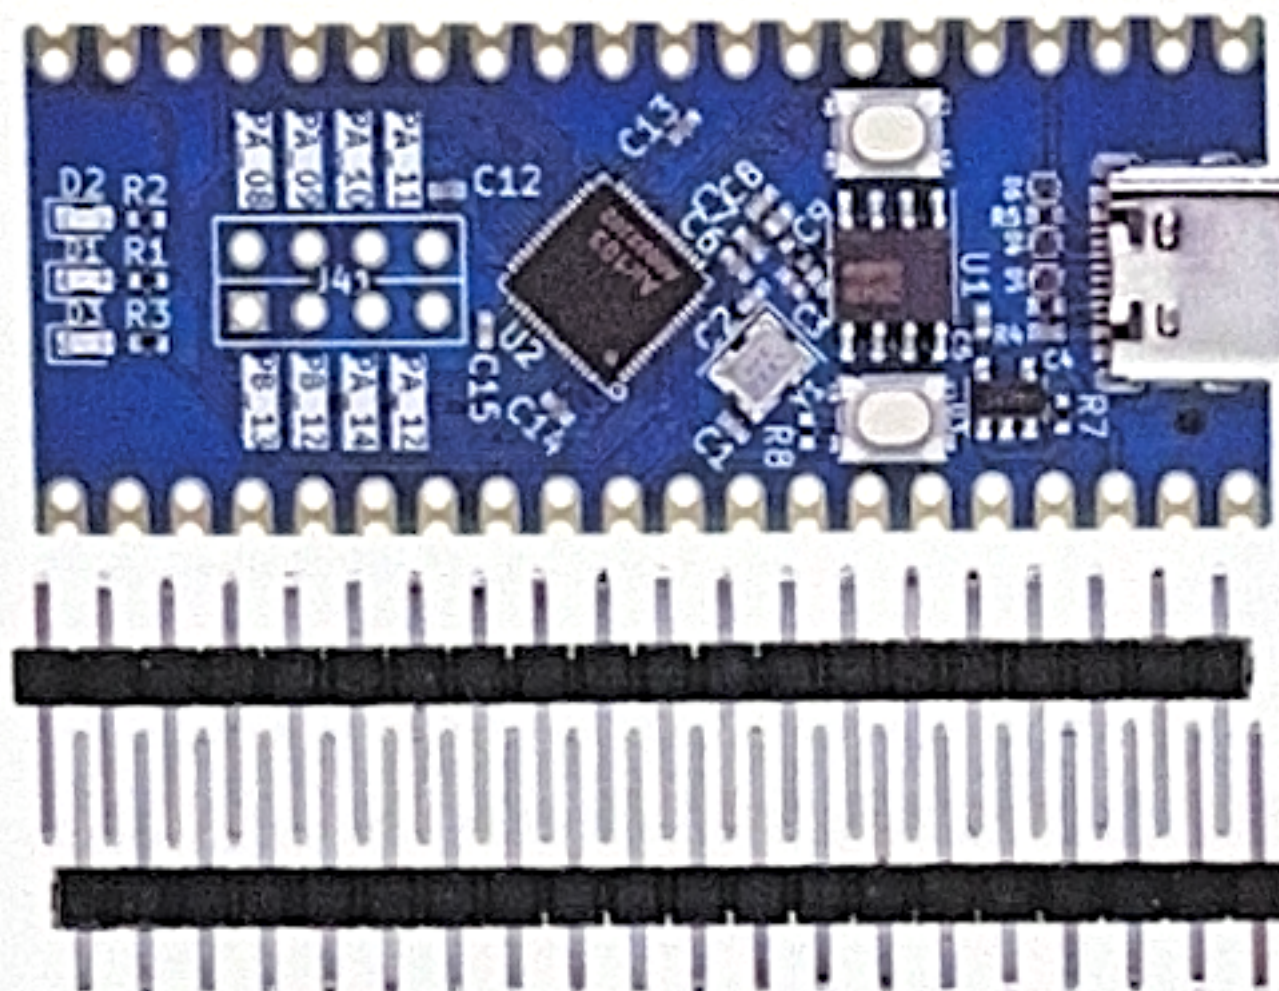

Система поддерживает
LCD/SPI/EINK для Arduino

Описание:

Vin: 5V (4.2V~5.5V)

VCC: 3.3V (3.0V~3.6V)

MCU: Air103

RAM: 288KB

ROM: 1MB

I/O: 33

PWM: 5

UART: 6

I2C: 1

SPI: 2 (интерфейс SDIO_HOST, поддерживает SDIO2.0, SDHC, MMC4.2)

ADC: 4-канала 16-bit

Поддержка экрана: экран небольшого разрешения

Поддержка системы: размер файловой системы 112KB, формат Littlefs 2.1

Поддерживает внешнюю PSRAM до 64MB

LDO: SGM2019

USB - UART TTL: CH340N

Размеры мм: 21 x 51

Информация

<https://wiki.luatos.org/chips/air103>

Прошивки и примеры

<https://gitee.com/openLuat/LuatOS/releases>

PDF

<https://doc.openluat.com/article/3674#>

Air103

