

DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
LM2596HV IN 4V~60V to OUT 1.2~35V/3A
Регулируемый **STEP-DOWN** модуль питания

3A
STEP
DOWN
INPUT
60V

ПОНИЖАЮЩИЙ



Особенности:


Входное напряжение: DC 4V~60V
Выходное напряжение: DC 1.2V~35V
Выходной ток: 2A (3A, если используется радиатор)
Эффективность преобразования (макс): 92%
Частота переключений: 150KHz
Регулирование напряжения: 2.5%
Регулировка нагрузки: 0.5%
Рабочая температура: -40°C ~ +85°C
Размеры: 45 мм (L) * 20mm (W) * 14mm (H)
Вес: 12г.

СОБЛЮДАЙ
ПОЛЯРНОСТЬ!

DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
LM2596HV IN 4V~60V to OUT 1.2~35V/3A
Регулируемый **STEP-DOWN** модуль питания

3A
STEP
DOWN
INPUT
60V

ПОНИЖАЮЩИЙ

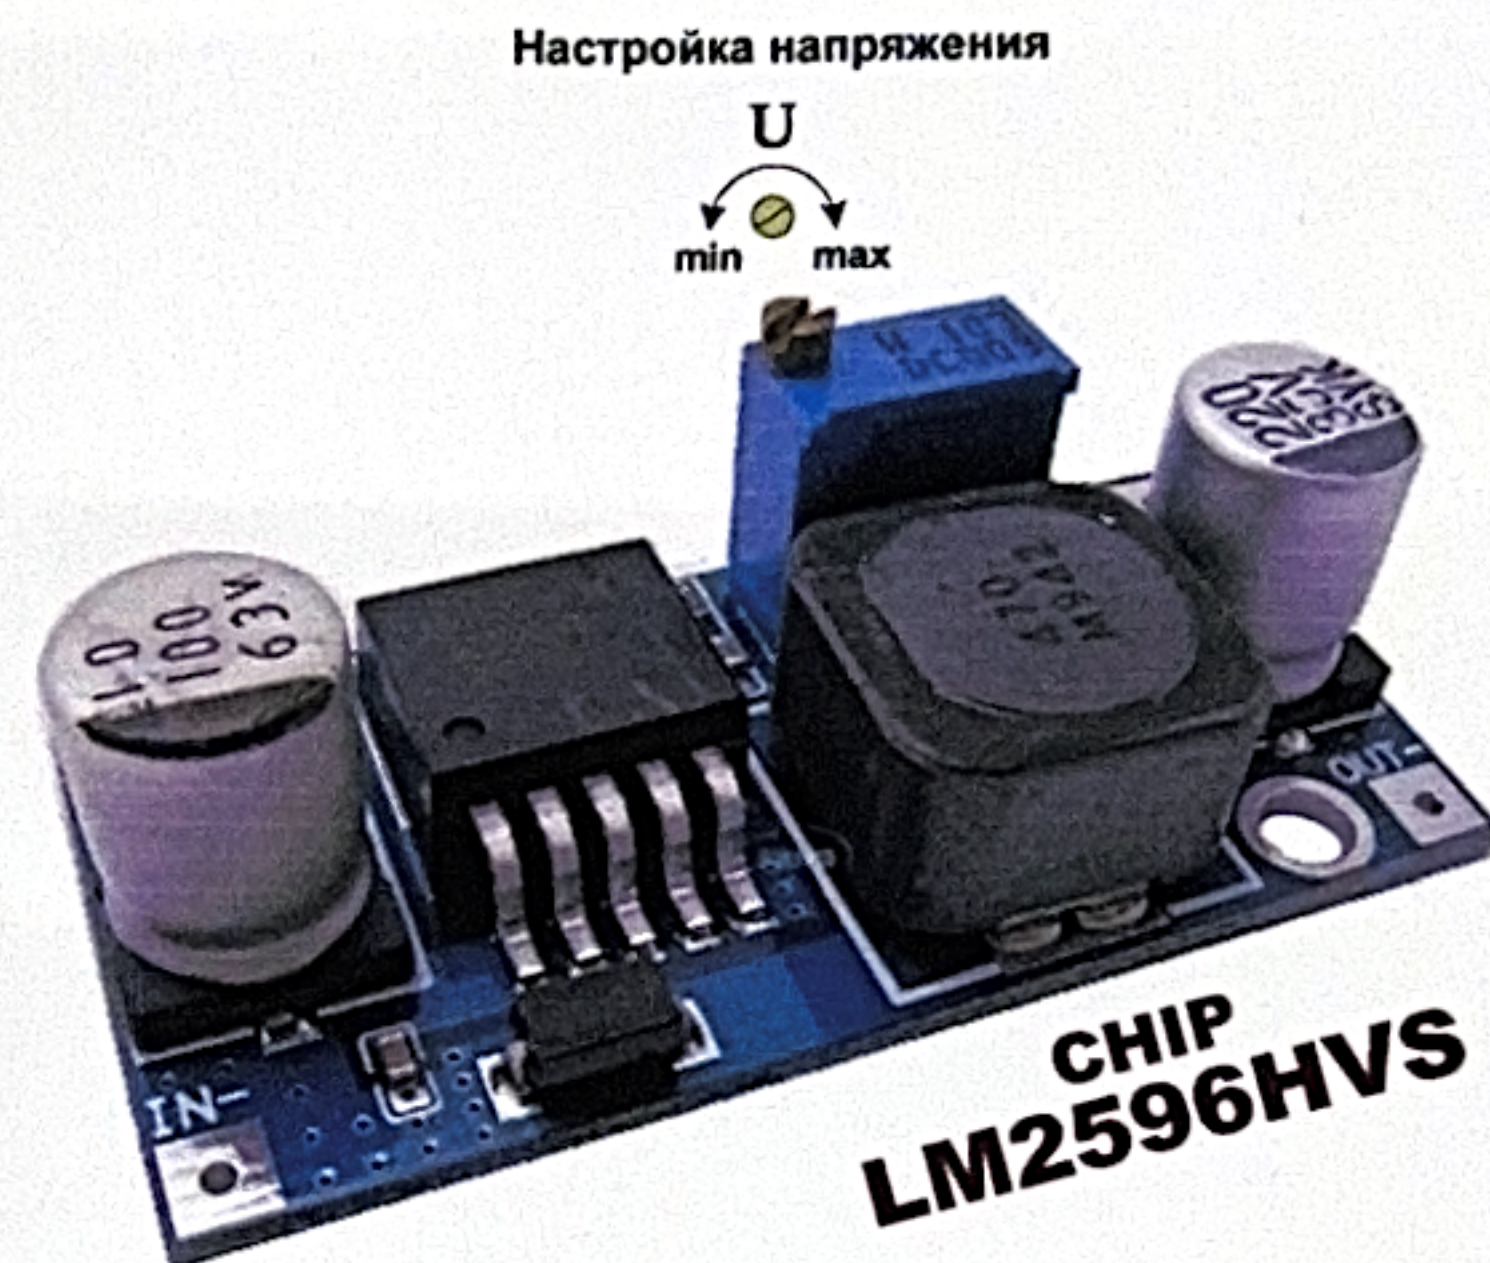

Особенности:

Входное напряжение: DC 4V~60V
Выходное напряжение: DC 1.2V~35V
Выходной ток: 2A (3A, если используется радиатор)
Эффективность преобразования (макс): 92%
Частота переключений: 150KHz
Регулирование напряжения: 2.5%
Регулировка нагрузки: 0.5%
Рабочая температура: -40°C ~ +85°C
Размеры: 45 мм (L) * 20mm (W) * 14mm (H)
Вес: 12г.

СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!