

ARDUINO Leonardo

Pro Micro ATMEGA32U4




Тактовая частота, МГц: 16
 Flash: 32K (4K – резерв под загрузчик)
 SRAM: 2,5K
 EEPROM: 1K
 Напряжение Vcc: 5V
 Рекомендуемое входное: 6V~12V
 Допустимое входное: 6V~16V
 Всех линий i/o: 18 (5 ШИМ)
 Аналоговых линий: 9

<http://www.arduino.ru>
<http://www.arduino.cc>

ARDUINO Leonardo

Pro Micro ATMEGA32U4

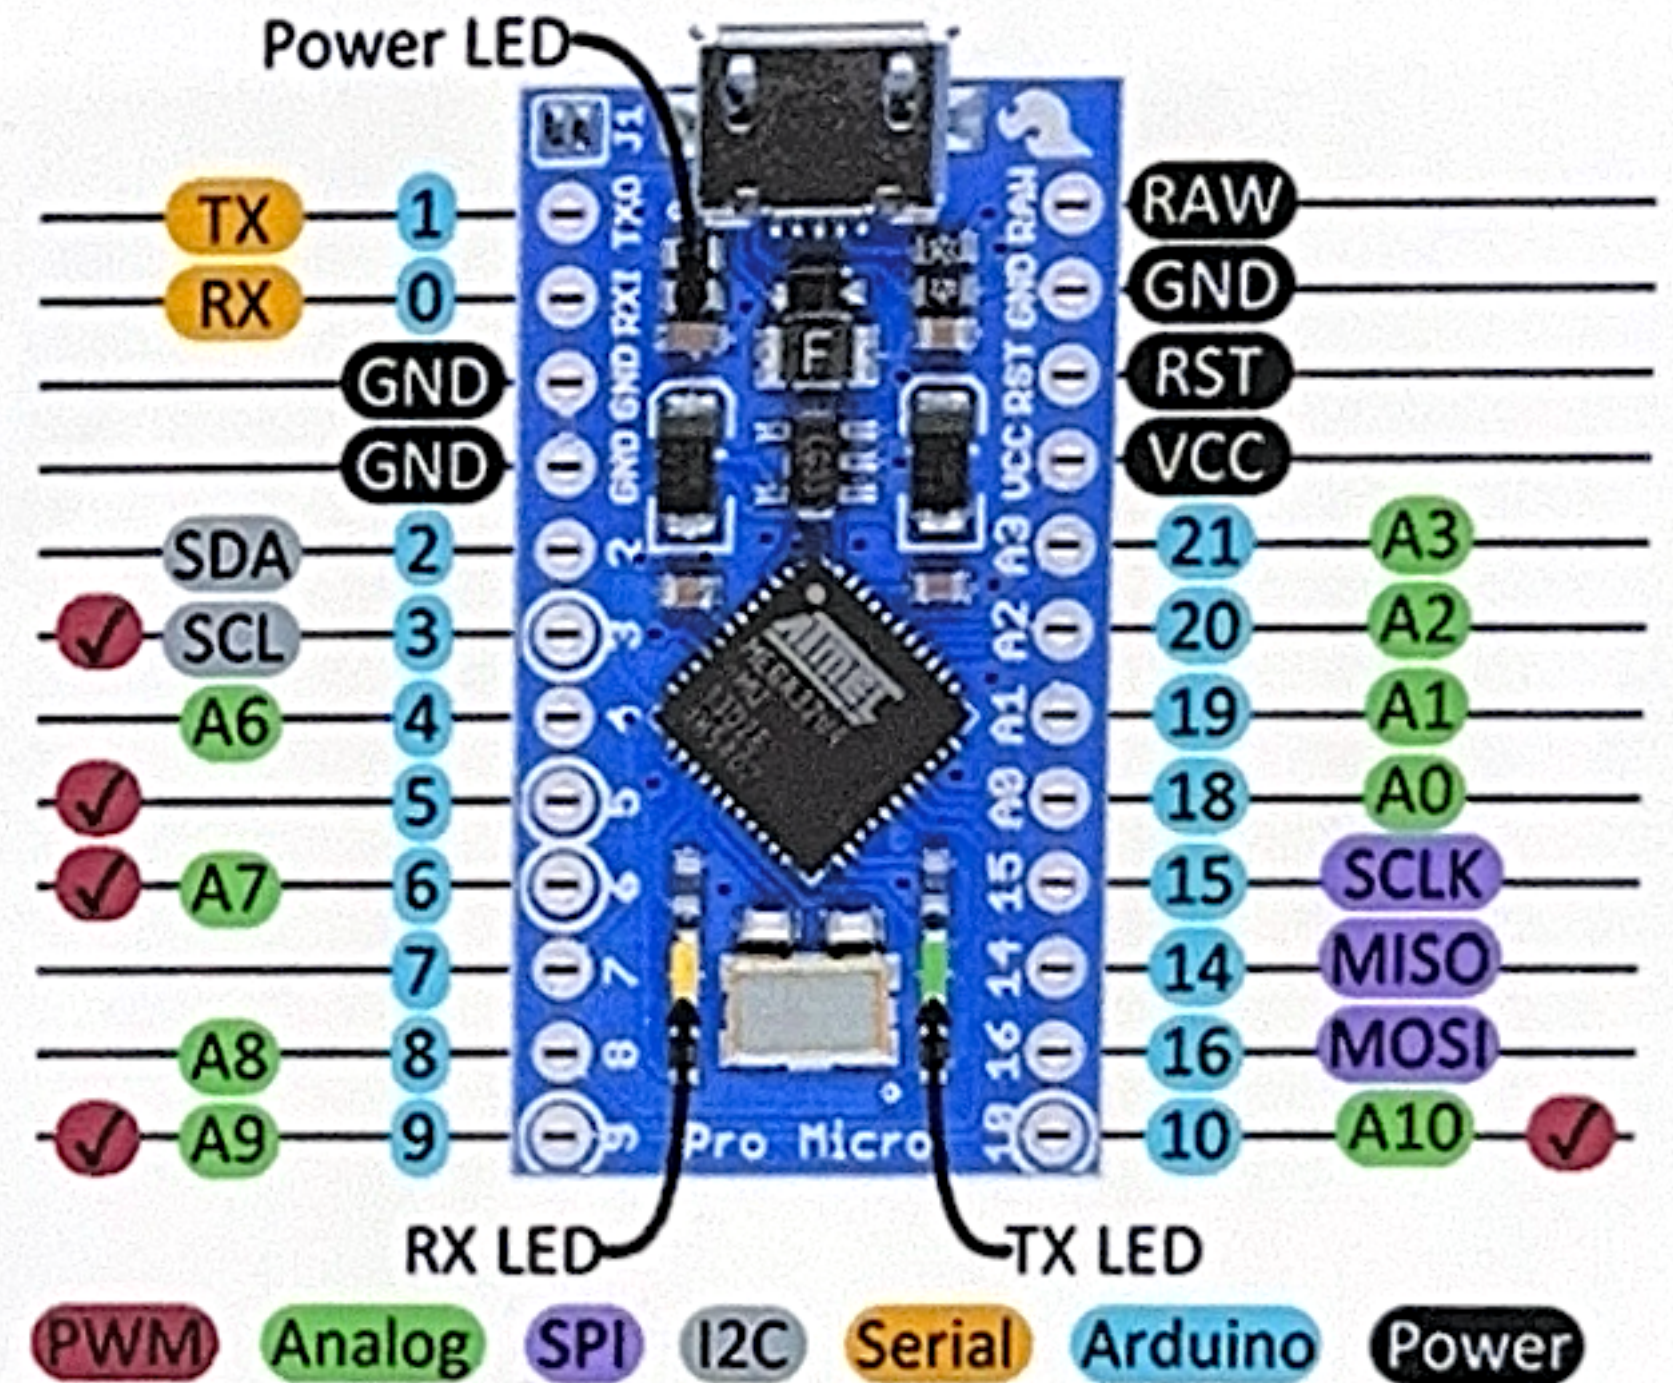

<http://www.arduino.ru>
<http://www.arduino.cc>