


ARDUINO NANO v3

ATMEGA328P-AU

FLASH 32K
RAM 2K
EEPROM 1K
22 I/O Lines

Type-C
USB

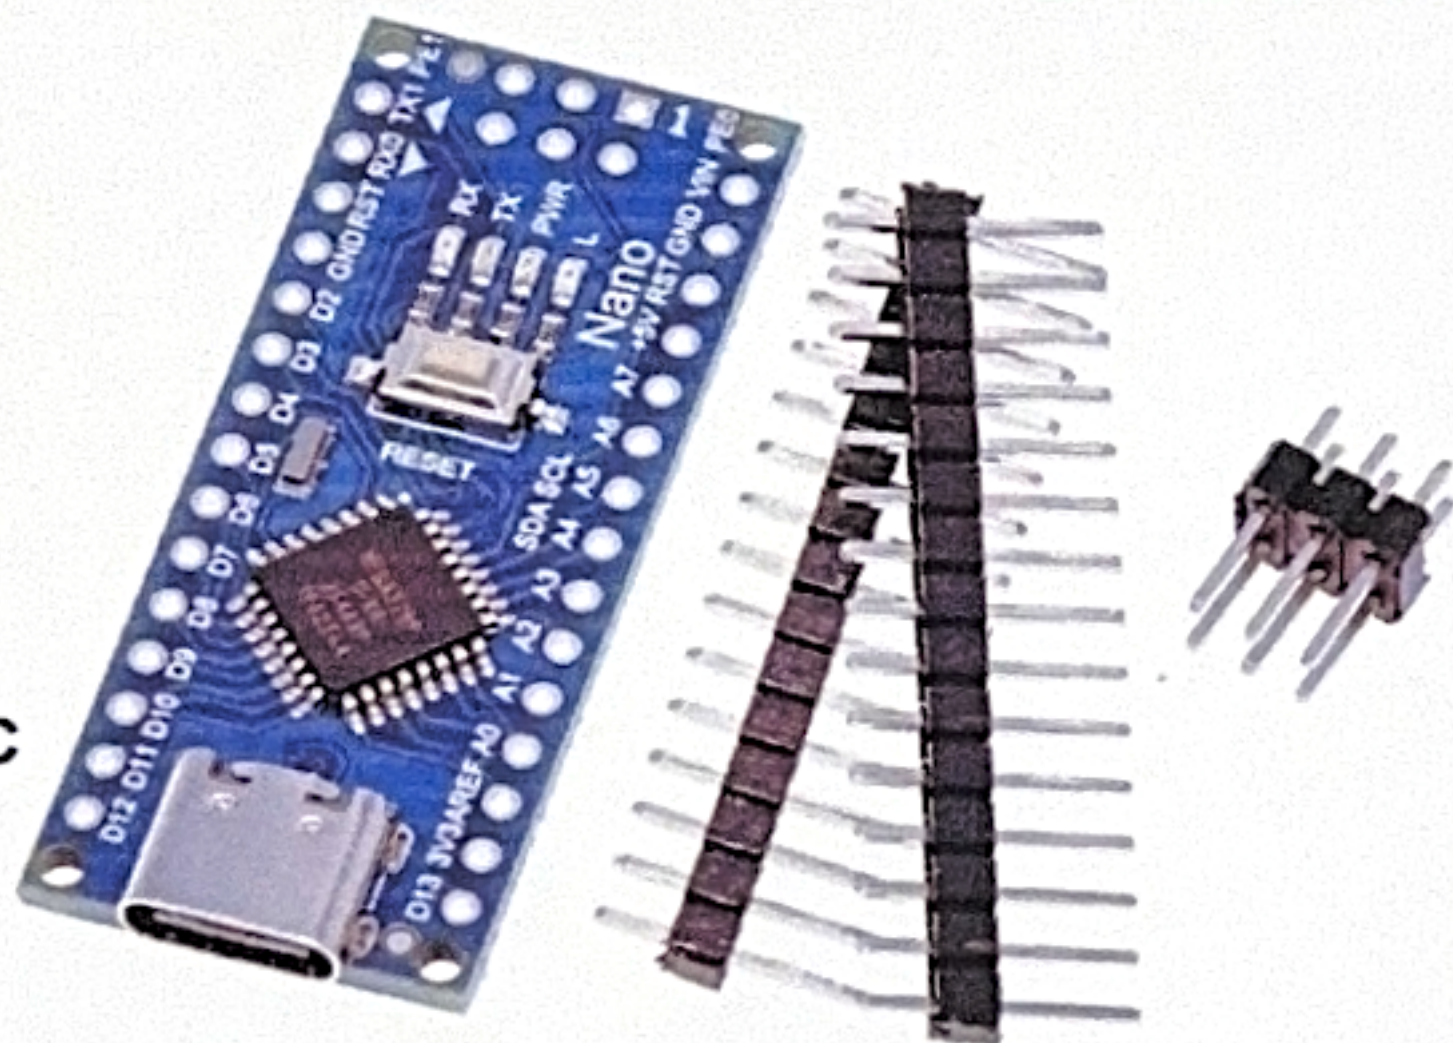


Описание

Напряжение питания: 5В
Входное питание: 7-12В
Цифровых: 14 (6 ШИМ)
Аналоговых входов: 8
Всех портов i/o: 22
Частота: 16МГц
USB-TTL: CH340
Флэш-память: 32Кб
ОЗУ: 2Кб
EEPROM: 1Кб


www.arduino.ru
www.arduino.cc

ARDUINO NANO v3

ATMEGA328P-AU

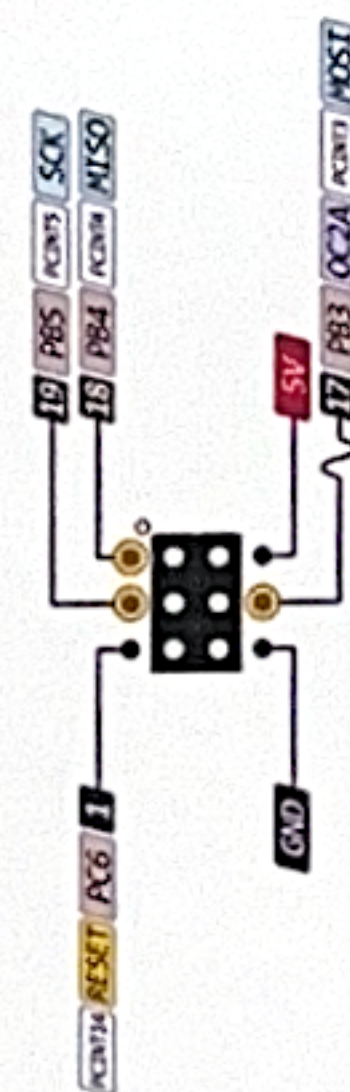

The input voltage to the board when it is running from external power. Not USB bus power.

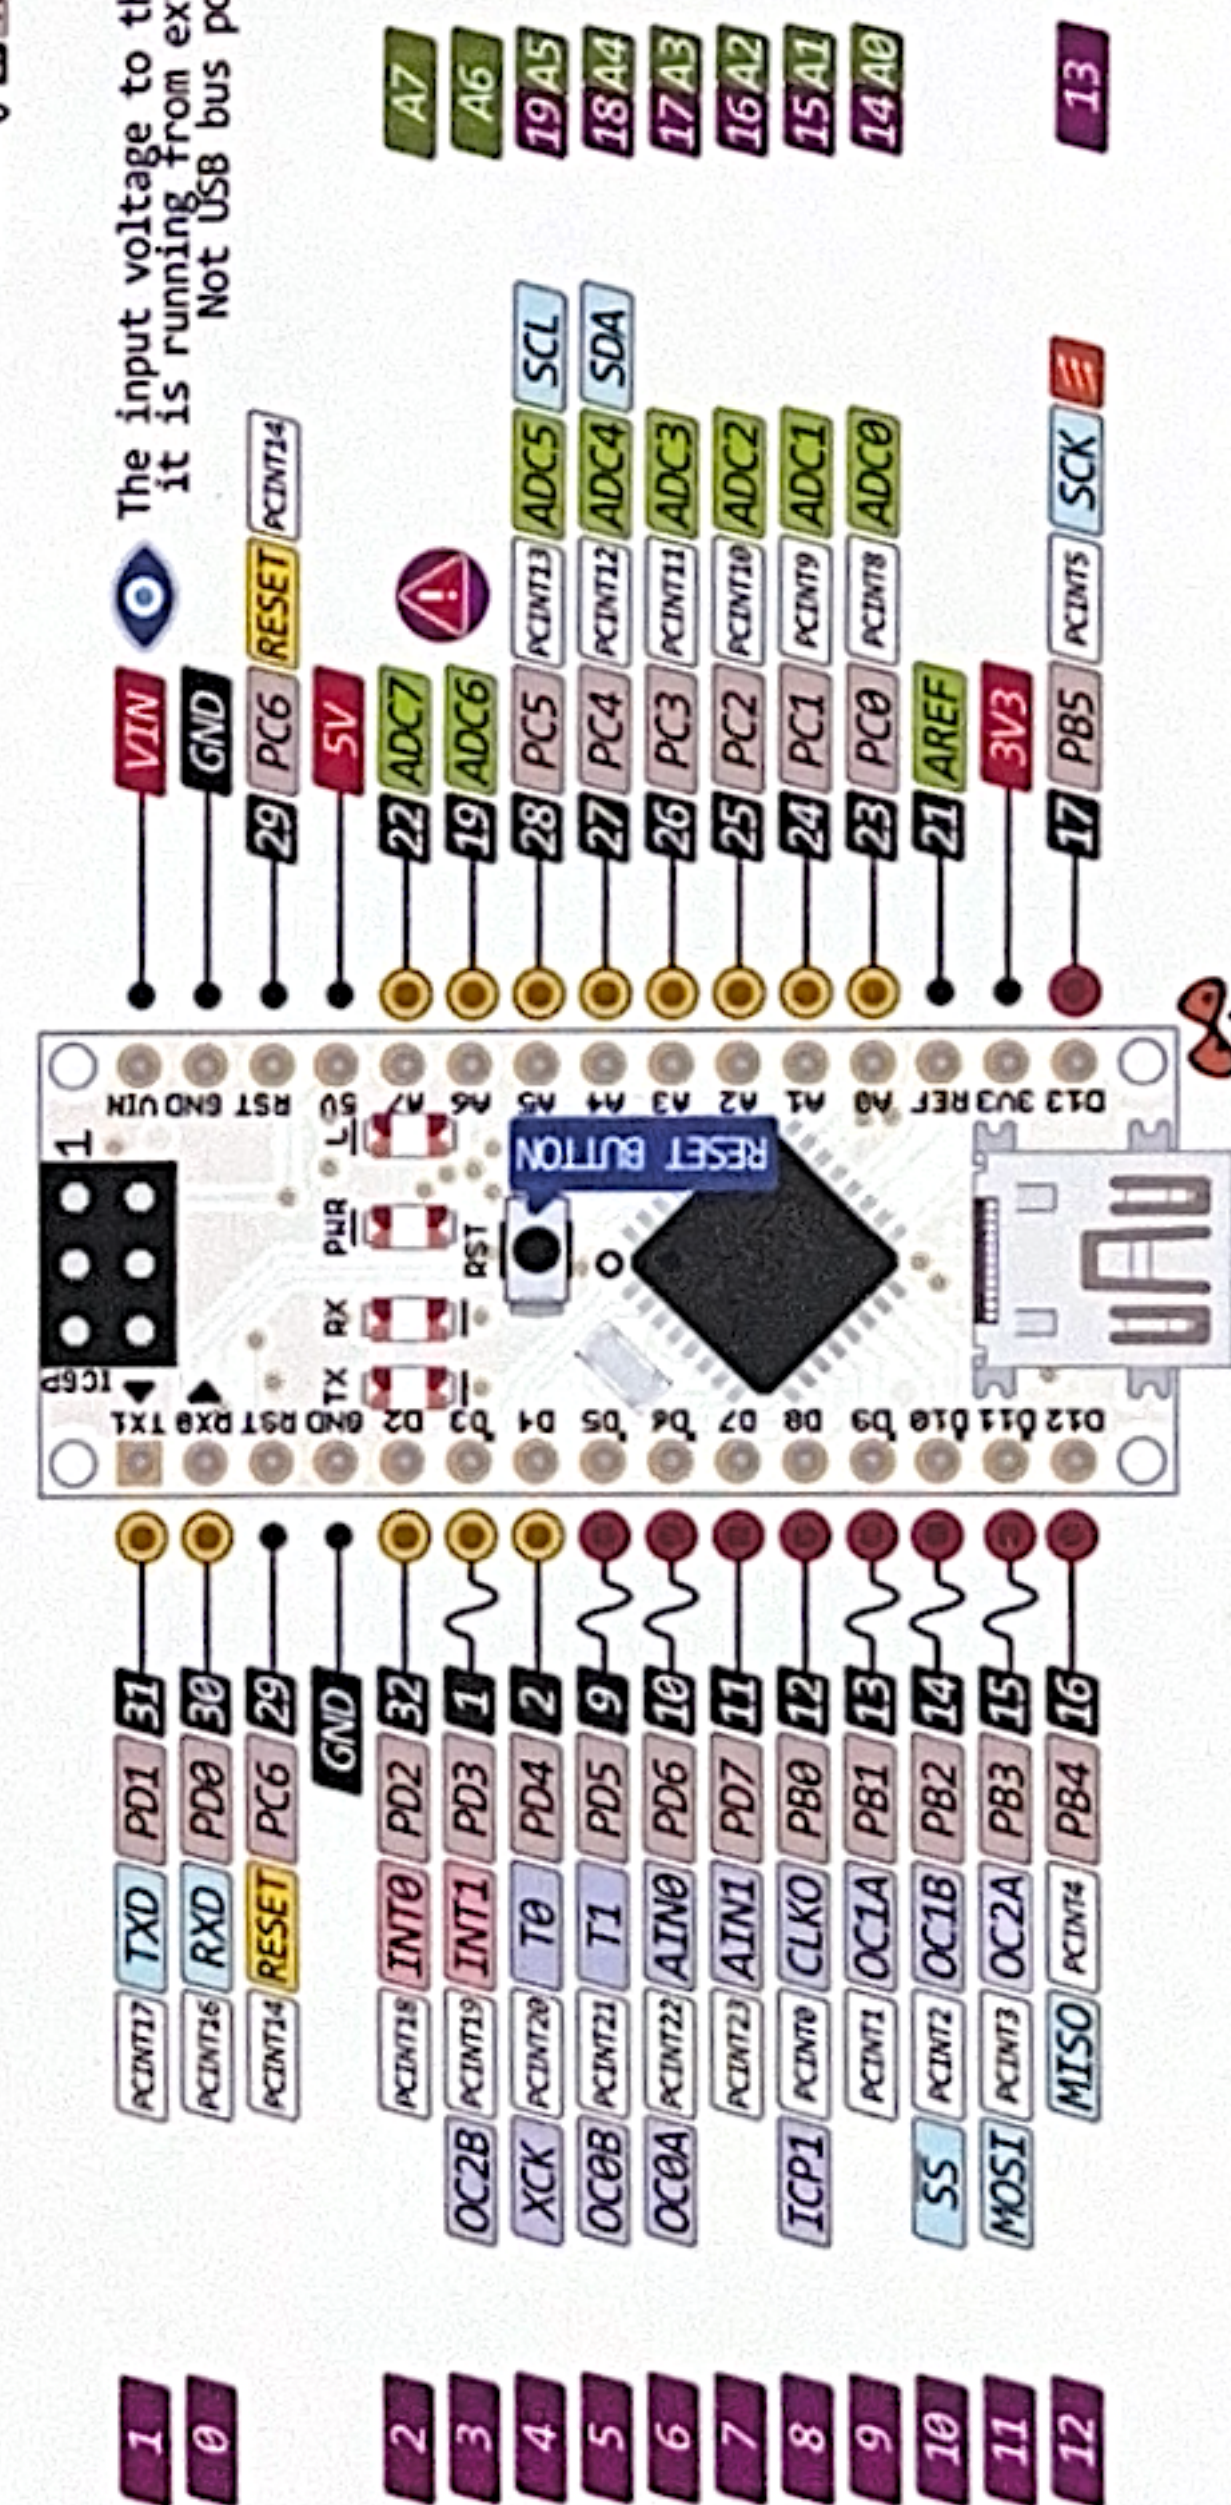

Power
GND
Serial Pin
Analog Pin
Control
INT
Physical Pin
Port Pin
Pin function
Interrupt Pin
PWM Pin
Port Power

The power sum for each pin's group should not exceed 100mA

! Absolute MAX per pin 40mA recommended 20mA

! Absolute MAX 200mA for entire package

! Analog exclusively Pins

NANO/PINOUT