


DC-DC CC CV ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
QS1212 DC 9~35V/12A to DC 1~30V/8.5A
 Регулируемый **AUTO BOOST BUCK** модуль

in **12A**
 out **8.5A**
80W

ПОНИЖАЮЩИЙ
 ПОВЫШАЮЩИЙ
2 в 1
AUTO BOOST
BUCK

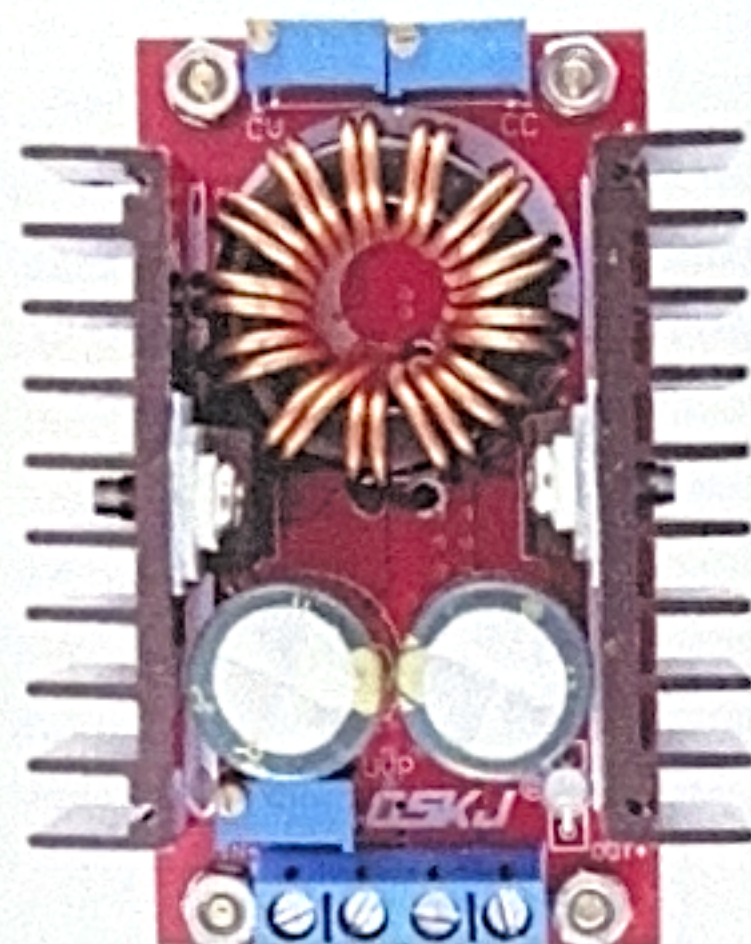

QS-1212CCBD-80W

Описание:

Входное напряжение: 9 - 35 В постоянного тока
 Выходное напряжение: 1-35 В постоянного тока (регулируется)
 Выходной ток: 8,5а (макс.)
 Входной ток: 12А (макс.) (радиатор будет необходим для более 6а)
 Выходная мощность: Естественное охлаждение 80 Вт (макс.)
 Эффективность преобразования: 90.5% Max (14V-12V 2A)
 Пульсация и шум: 200mVp-p
 Рабочая температура: от -40°C до +85°C
 Рабочая температура: 45°C
 Ток без нагрузки: 6 мА
 Регулирование напряжения: $\pm 0.5\%$
 Регулирование нагрузки: $\pm 0.5\%$
 Скорость динамического отклика: 300uS
 Размер: длина * ширина * высота = 65*48*27 мм


СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!

DC-DC CC CV ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
QS1212 DC 9~35V/12A to DC 1~30V/8.5A
 Регулируемый **AUTO BOOST BUCK** модуль

in **12A** out **8.5A** **80W**

Инструкция по настройке модуля

Двухцветный индикатор:
 Синий – модуль включен и выдает мощность.
 Красный – сработало превышение по току CC/CV.
 При зарядки АКБ, это означает, что идет заряд, а синий индикатор, что заряд завершен.

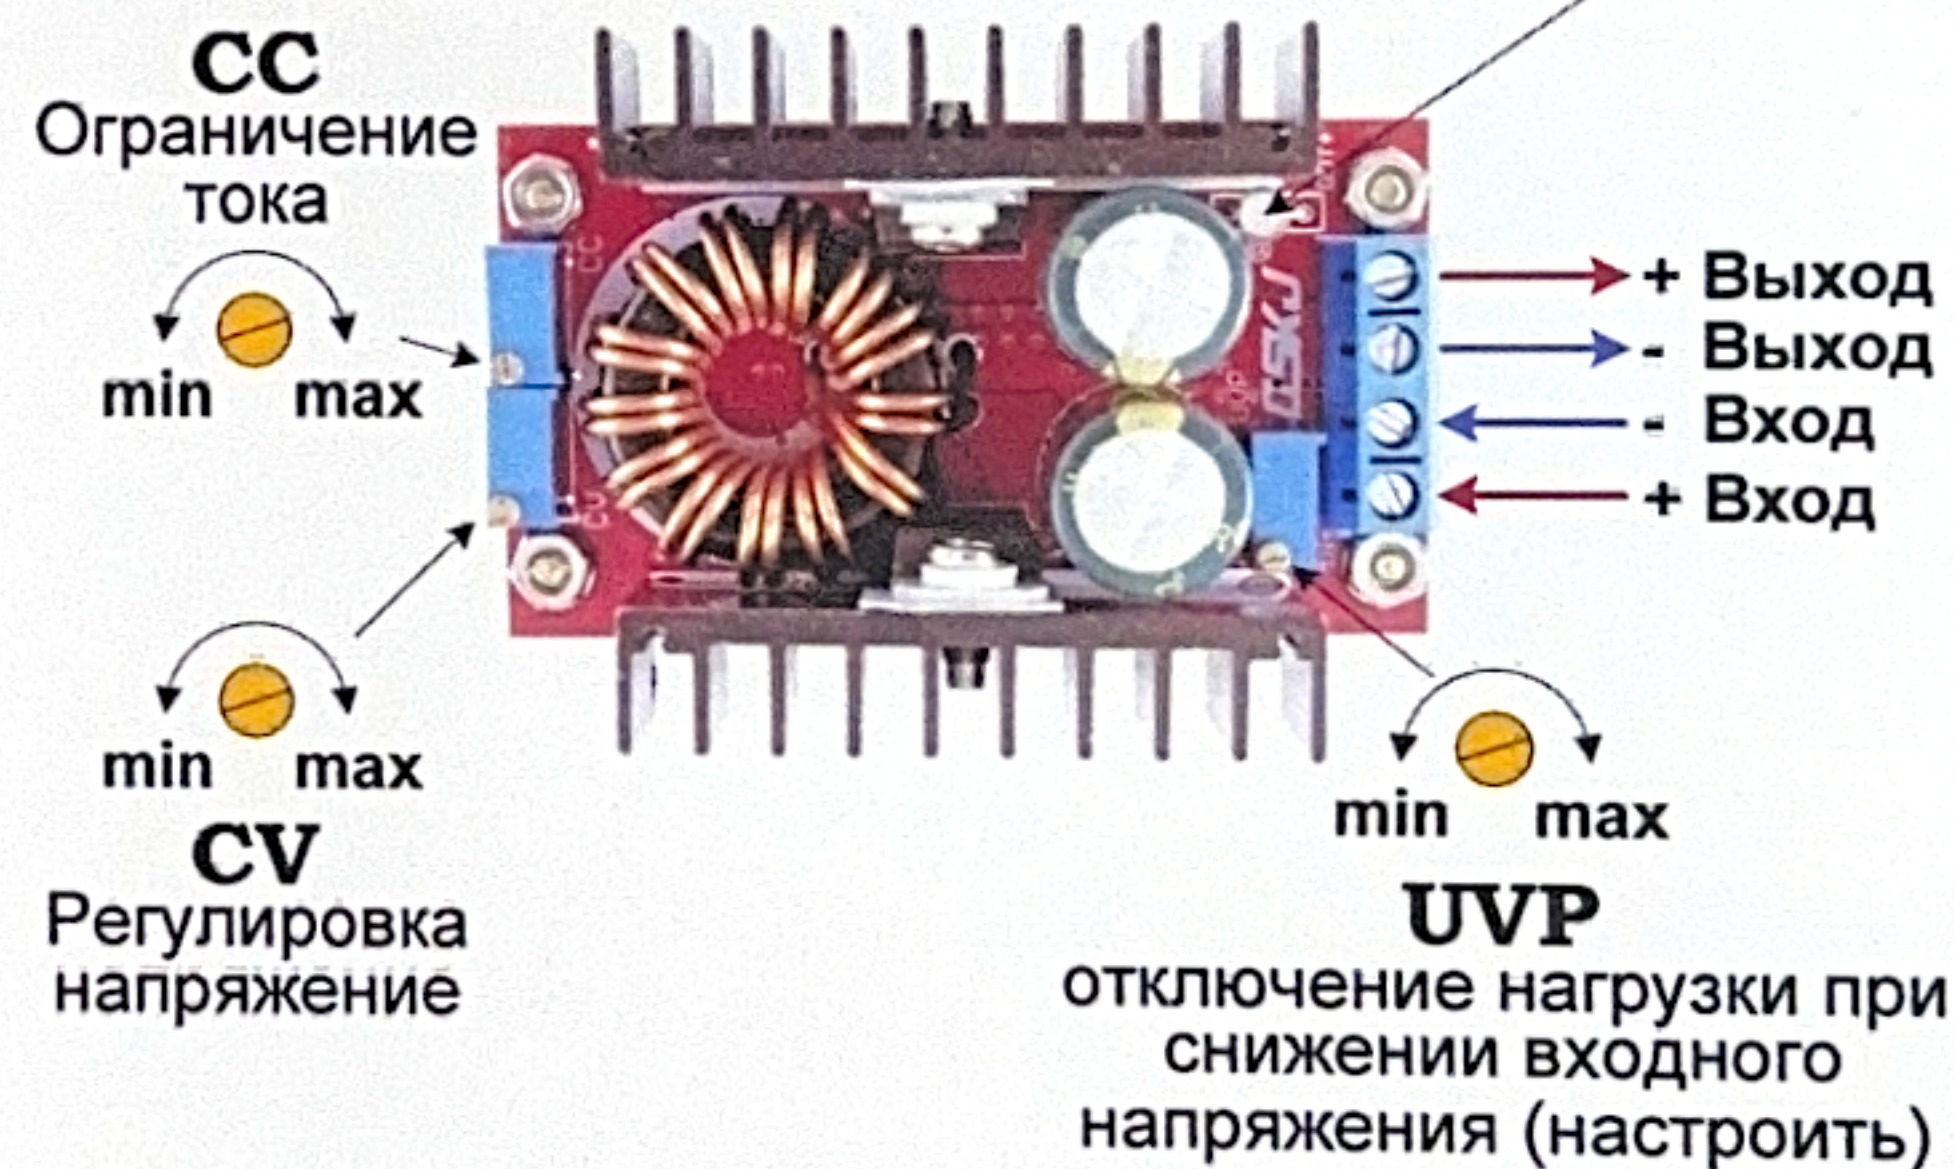

СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!

Не подключайте, без защитных мер, мощную индуктивную нагрузку!
 Мощные электродвигатели, электроклапаны и т.п. - не подключать!