

DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
TL3800 DC 8V-60V to DC 1V-36V/**10A**
Adjustable **STEP-DOWN** Power Supply Module

10A
ПИКОВЫЙ
15A
ПОНИЖАЮЩИЙ
200W




Особенности:

Входное напряжение: DC 8V-60V (рекоменд. до 55V)
Выходное напряжение: DC 1V-36V
Выходной рабочий ток: 10A
Выходной максимальный пиковый ток: 15A
Защита от перегрузки, если более: 15A
Вых. Мощность до 100Вт (до 200Вт при доп. охлаждении)
При превышении 75°C использовать вентилятор или
увеличить площадь радиаторов для охлаждения!
Эффективность преобразования (макс): 94%
П пульсация вых. напряжения без нагрузки: 20mV
Рабочая частота: 180KHz
Защита от обратной полярности: да
Рабочая температура: -10°C ~ +85°C

СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!

DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
TL3800 DC 8V-60V to DC 1V-36V/**10A**
Adjustable **STEP-DOWN** Power Supply Module

10A
ПИКОВЫЙ
15A
ПОНИЖАЮЩИЙ
200W

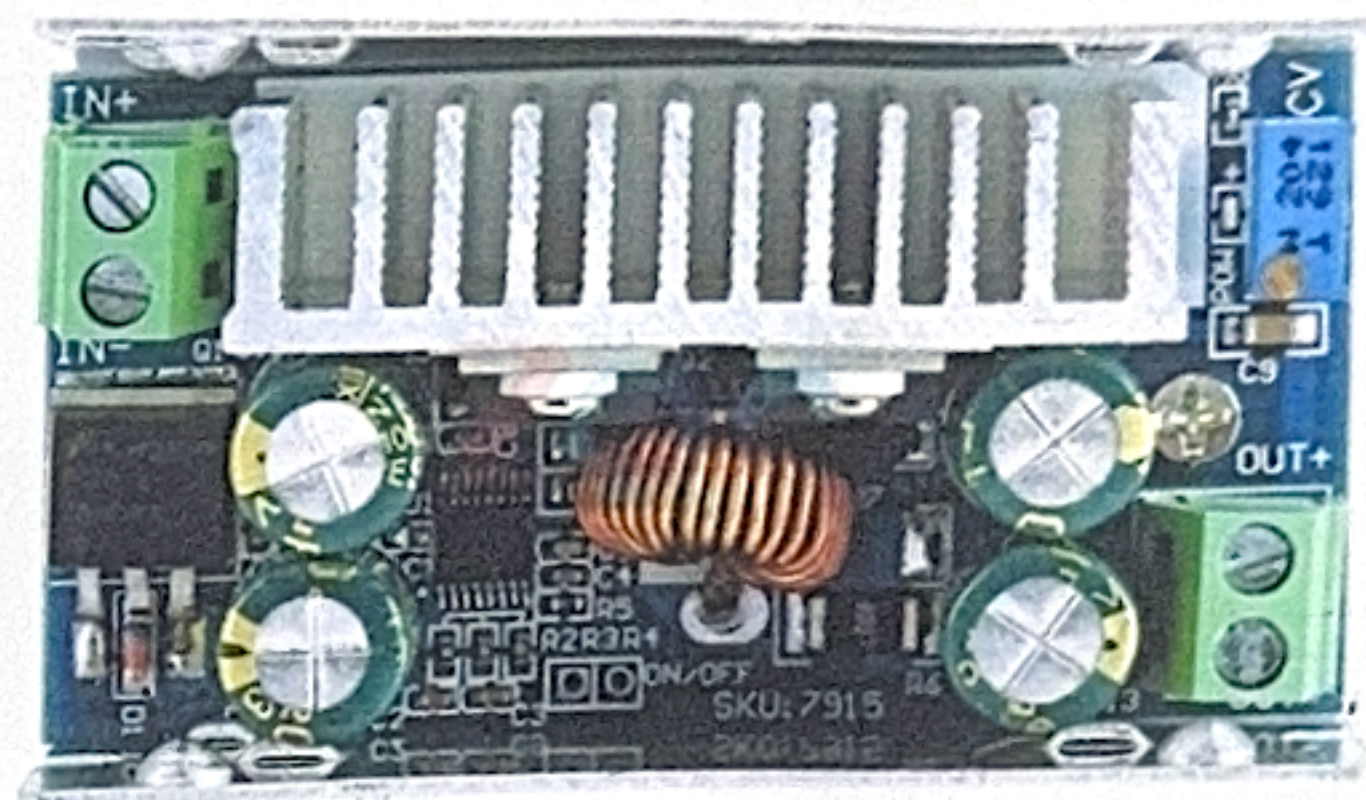

Особенности:

Входное напряжение: DC 8V-60V (рекоменд. до 55V)
Выходное напряжение: DC 1V-36V
Выходной рабочий ток: 10A
Выходной максимальный пиковый ток: 15A
Защита от перегрузки, если более: 15A
Вых. Мощность до 100Вт (до 200Вт при доп. охлаждении)
При превышении 75°C использовать вентилятор или
увеличить площадь радиаторов для охлаждения!
Эффективность преобразования (макс): 94%
П пульсация вых. напряжения без нагрузки: 20mV
Рабочая частота: 180KHz
Защита от обратной полярности: да
Рабочая температура: -10°C ~ +85°C

СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!