

DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ SL3038

DC 9V~120V to DC 5V/3A

Не регулируемый **STEP-DOWN** модуль питания


3A
STEP
DOWN

ПОНИЖАЮЩИЙ

Вход до: 120V

CHIP
SL3038

15W

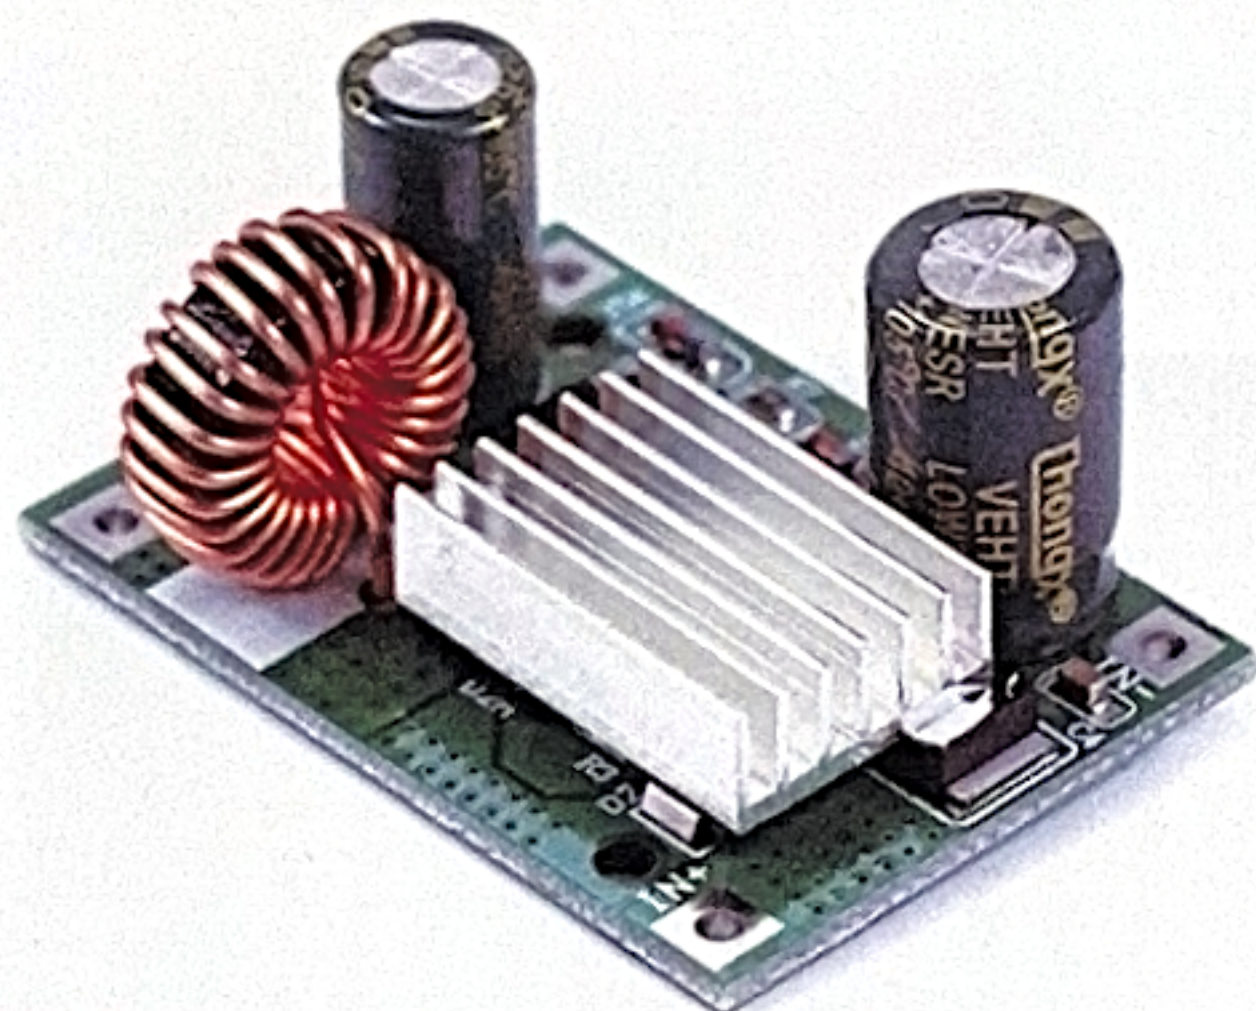

Особенности:

Входное напряжение: DC 9V~120V

Выходное напряжение: DC 5V

Выходной ток (макс): 3A

Эффект. преобр.(макс): 96%

Частота переключений: 140KHz

При нагреве >85°C – использовать доп. охлаждение

Рабочая температура: -40°C ~ +85°C

Диапазон рабочей относ. влажности: 0%-95%

Мягкий старт: да

Встроенные функции защит: от перегрева,
от перенапряжения и от короткого замыкания

Размеры: 42mm x 30mm x 20mm

СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!

Не подключайте без защитных мер мощную индуктивную нагрузку!
Мощные электродвигатели, электроклапаны и т.п. – не подключать!

DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ SL3038

DC 9V~120V to DC 5V/3A


Не регулируемый **STEP-DOWN** модуль питания

3A
STEP
DOWN

ПОНИЖАЮЩИЙ

15W

CHIP
SL3038

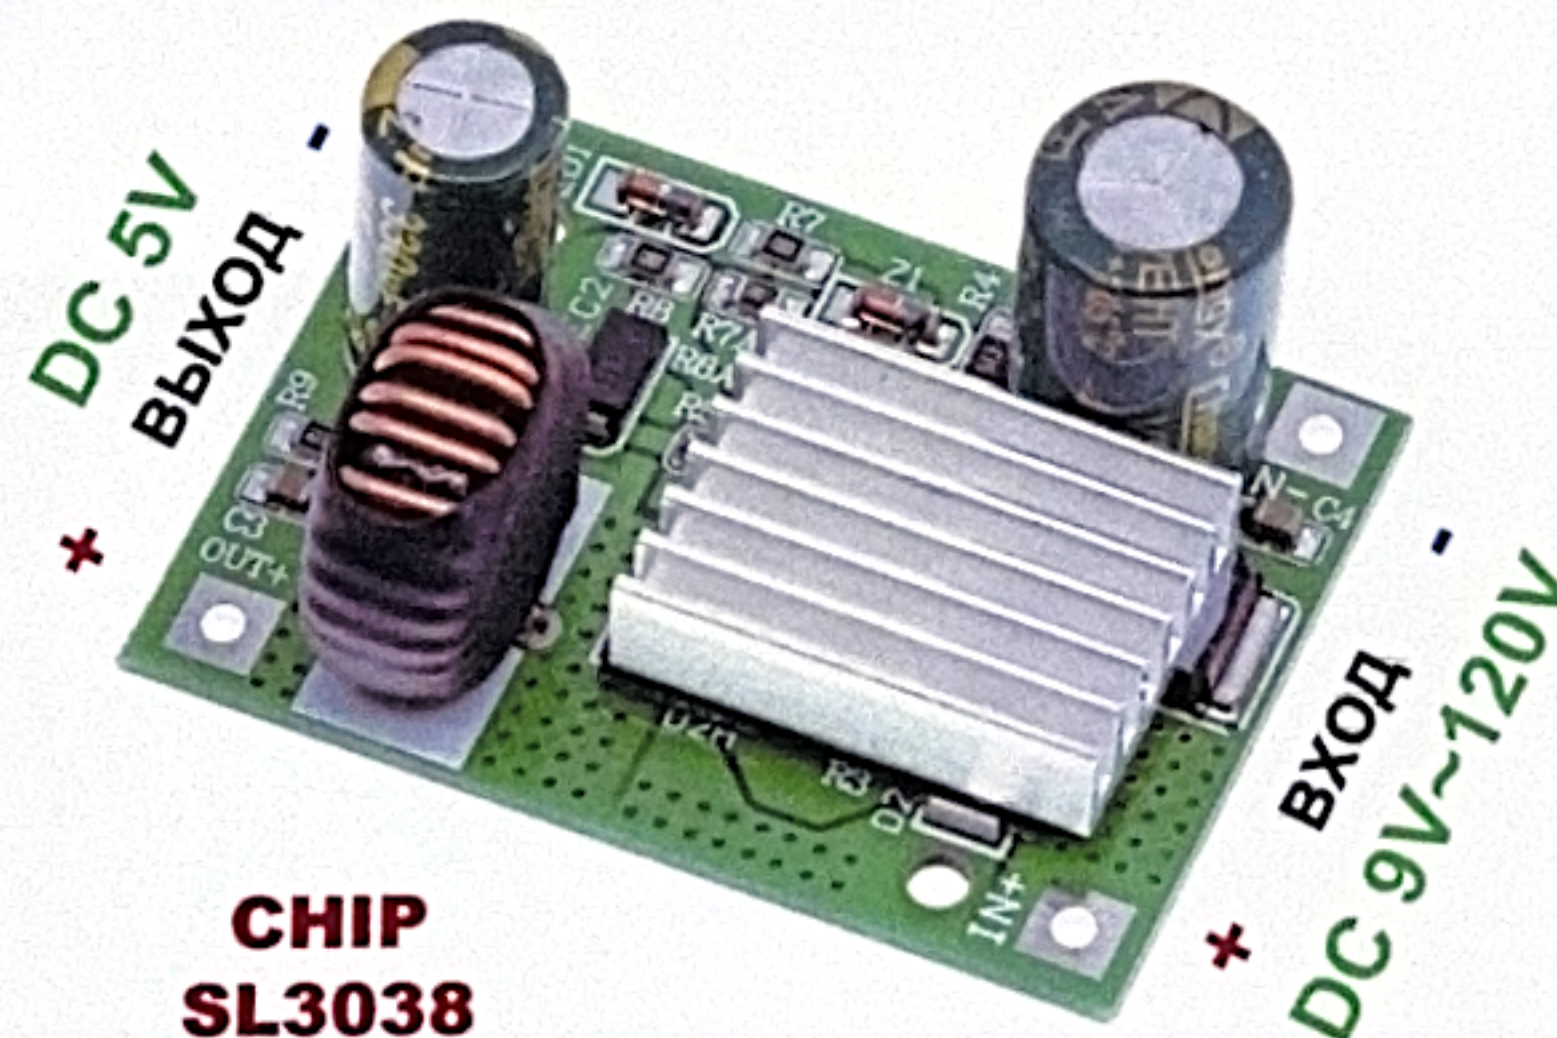

Особенности:

Входное напряжение: DC 9V~120V

Выходное напряжение: DC 5V

Выходной ток (макс): 3A

Эффект. преобр.(макс): 96%

Частота переключений: 140KHz

При нагреве >85°C – использовать доп. охлаждение

Рабочая температура: -40°C ~ +85°C

Диапазон рабочей относ. влажности: 0%-95%

Мягкий старт: да

Встроенные функции защит: от перегрева,
от перенапряжения и от короткого замыкания

Размеры: 42mm x 30mm x 20mm