


DC-DC CC CV ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
SZ-8025 IN 12V~75V to OUT 2.5V~50V/25A
 Регулируемый **STEP-DOWN** модуль питания

ПОНИЖАЮЩИЙ

600W
25A

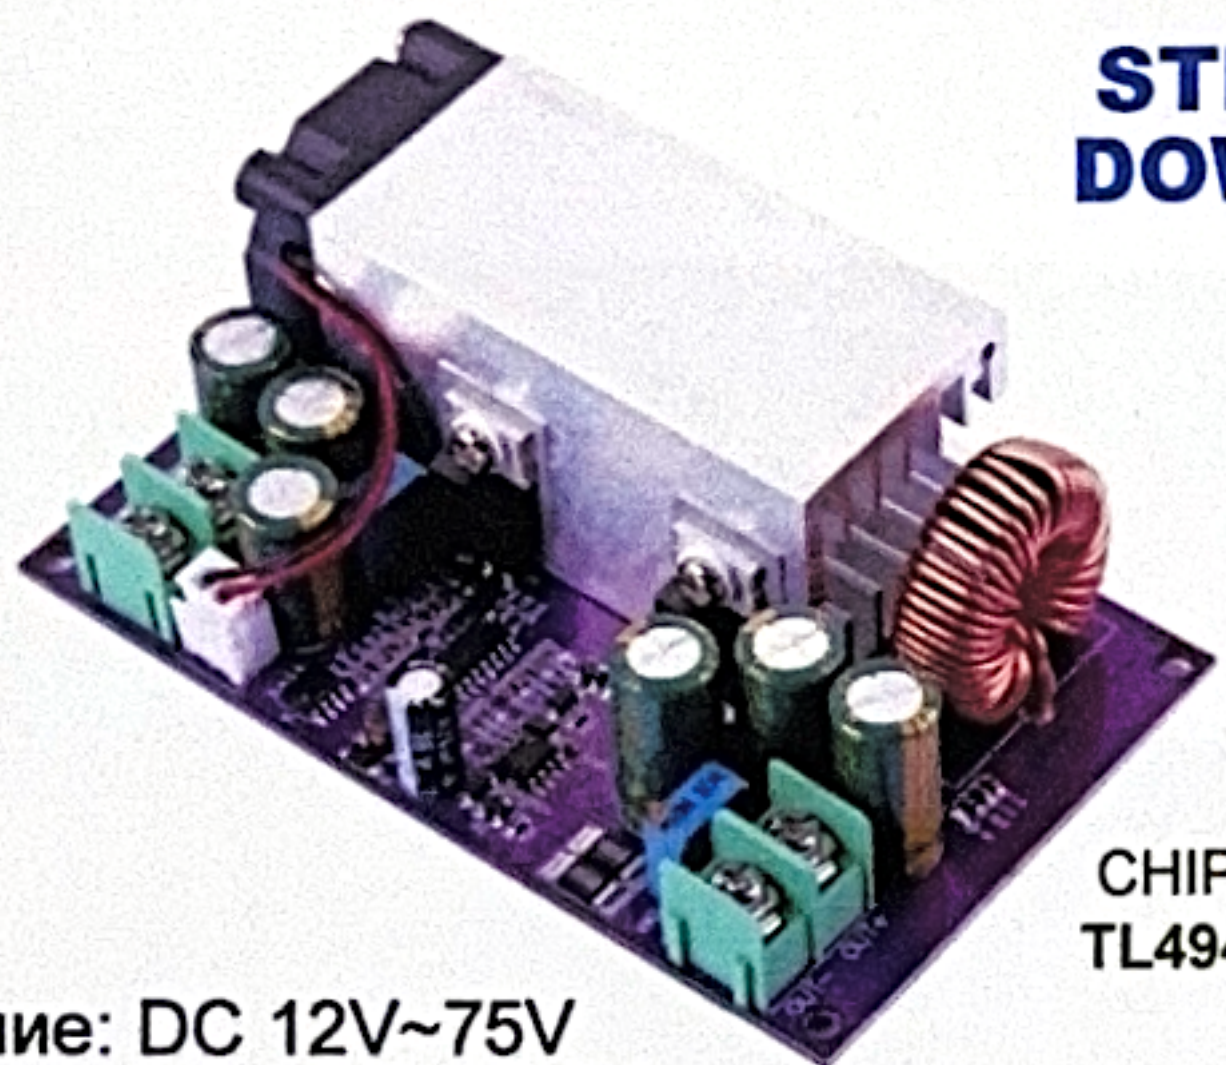

**STEP
DOWN**

CHIP
TL494

Описание:

Входное напряжение: DC 12V~75V
 Выходное напряжение: DC 2.5V~50V
 Выходной ток (макс.): 25A (регулируемый: 1A~25A)
 Вых. мощность до 600Вт
 При превышении 80°C усилить охлаждение
 Эффективность преобразования (макс): 95%
 Рабочая температура: -10°C ~ +85°C
 Размеры модуля, мм: 100 x 60 x 33

Максимальное выходное напряжение примерно равно
 входному напряжению умноженному на 0.8


Перед подключением к питанию сделайте визуальный осмотр модуля на предмет качества пайки и механических повреждений деталей, а перед подключением нагрузки выставьте нужное вам напряжение и ограничение по току, если это необходимо.

DC-DC CC CV ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
SZ-8025 IN 12V~75V to OUT 2.5V~50V/25A
 Регулируемый **STEP-DOWN** модуль питания

600W

25A

ПОНИЖАЮЩИЙ

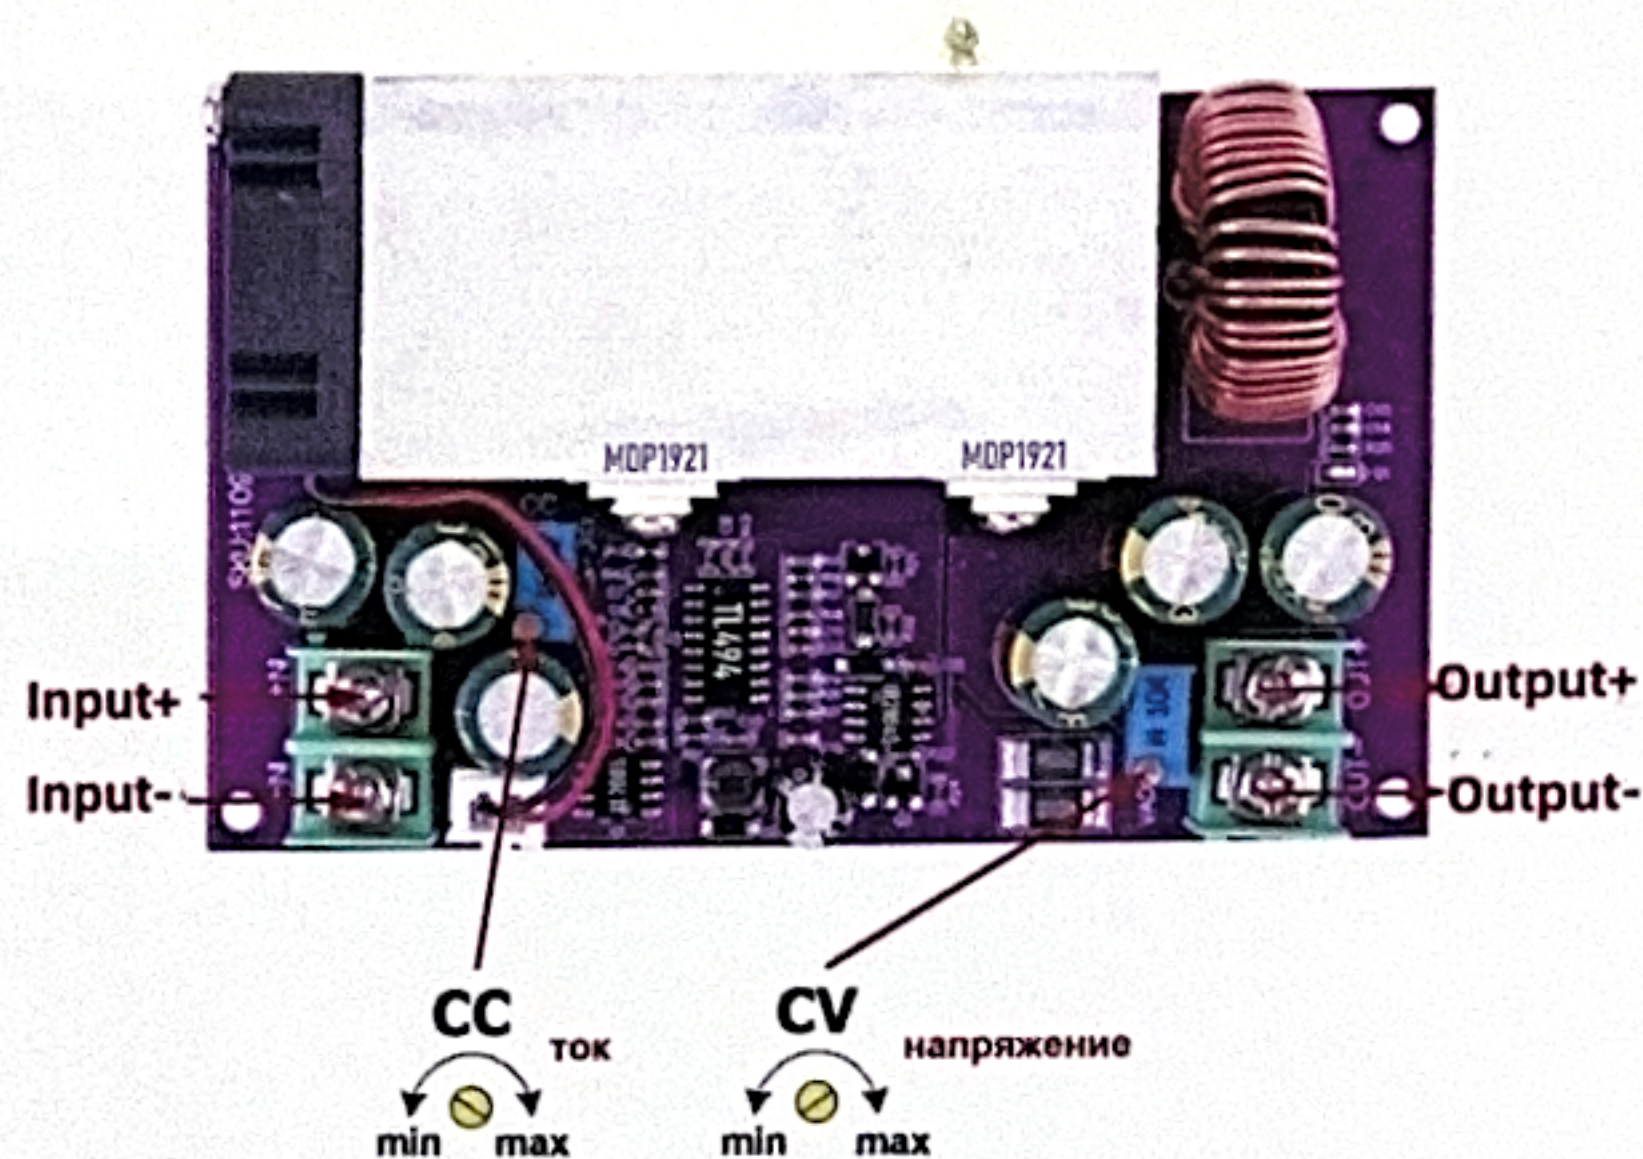

Список вариантов преобразования напряжения:

От 12-75В до 5В	От 24-75В до 21В
От 12-75В до 9В	От 28-75В до 24В
От 14-75В до 12В	От 35-75В до 30В
От 17-75В до 14.8В	От 41-75В до 36В
От 19-75В до 16.8В	От 48-75В до 42В
От 22-75В до 19В	От 55-75В до 48В

Не подключайте без защитных мер мощную индуктивную нагрузку!
 Мощные электродвигатели, электроклапаны и т.п. - не подключать!

СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!