

ВОЛЬТМЕТР и АМПЕРМЕТР

DC 0V–100V, DC 0A–10A

Питание устройства: DC 4.5V–30V

0.28"

КРАСНЫЙ
СИНИЙ



2в1



- 1. High Accuracy and Reliable
- 2. Reverse connect protection
- 3. Common ground design

Характеристики:

Диапазон: DC 0.0V – 100V, DC 0.0A – 10A

Дисплей: 0.28" светодиодный цифровой

Цвет дисплея: Красный и синий

Частота обновления: 3Hz

Точность: 1% (± 1 цифра)

Питание: DC 4.5V – 30V (рекомендуется DC 5.0V – 25V)

Потребление: 20mA

Возможность подстройки показаний

Рабочая температура: $-15^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$


Размеры: 47x28x16мм.

ВОЛЬТМЕТР и АМПЕРМЕТР

DC 0V–100V, DC 0A–10A

Питание устройства: DC 4.5V–30V

Схема подключения

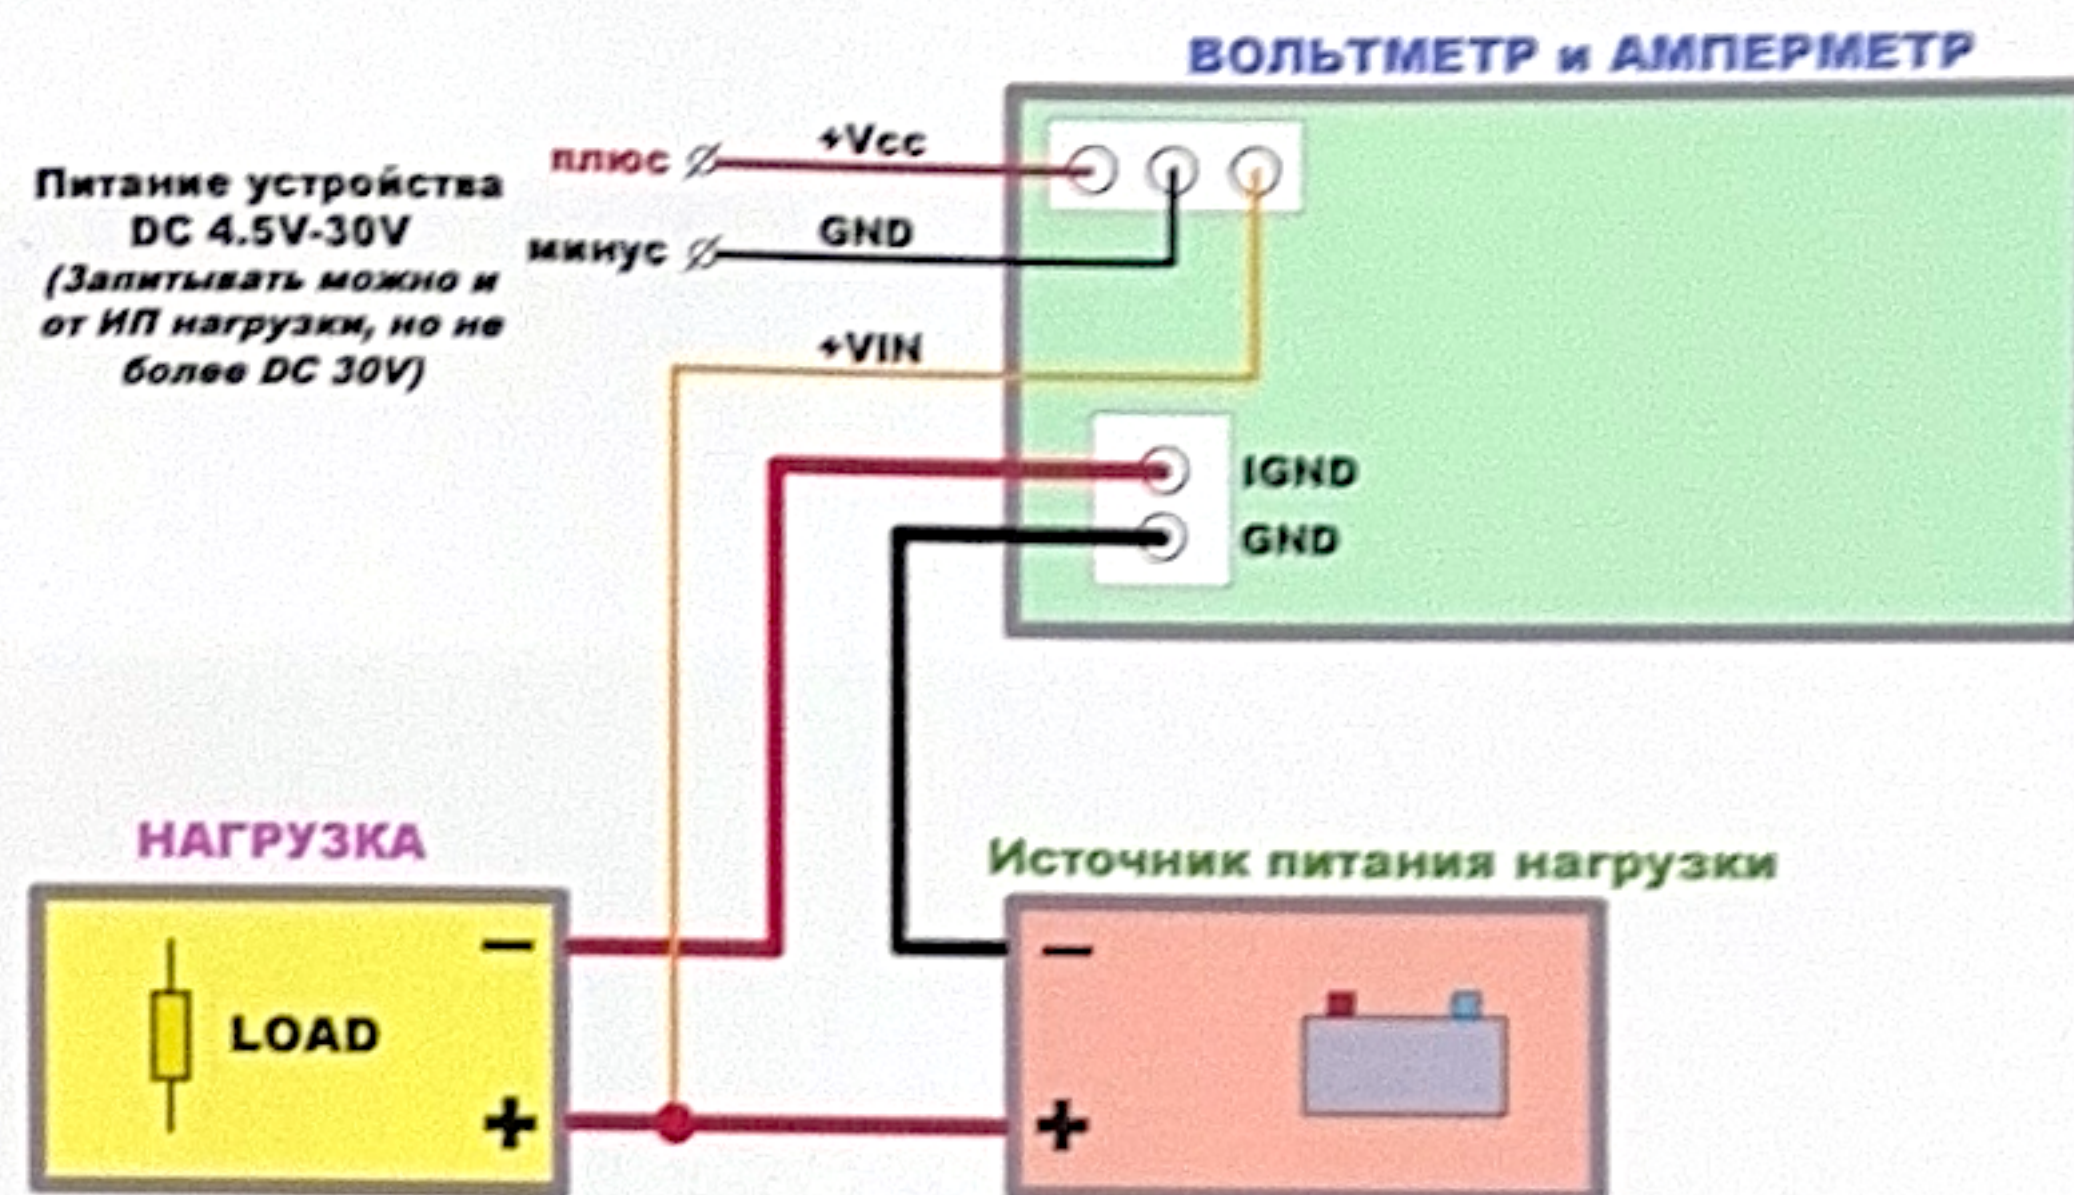

Характеристики:

Диапазон: DC 0.0V – 100V, DC 0.0A – 10A

Дисплей: 0.28" светодиодный цифровой

Цвет дисплея: Красный и синий

Частота обновления: 3Hz

Точность: 1% (± 1 цифра)

Питание: DC 4.5V – 30V (рекомендуется DC 5.0V – 25V)

Потребление: 20mA

Возможность подстройки показаний

Рабочая температура: $-15^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Размеры: 47x28x16мм.