


**DC-DC CC CV ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
XT30 DC 5.0~30V to DC 0.5~30V/4A**  
Регулируемый **AUTO BOOST BUCK** модуль

**4A**

**AUTO BOOST  
BUCK**

**Понижающий  
повышающий  
2 в 1**

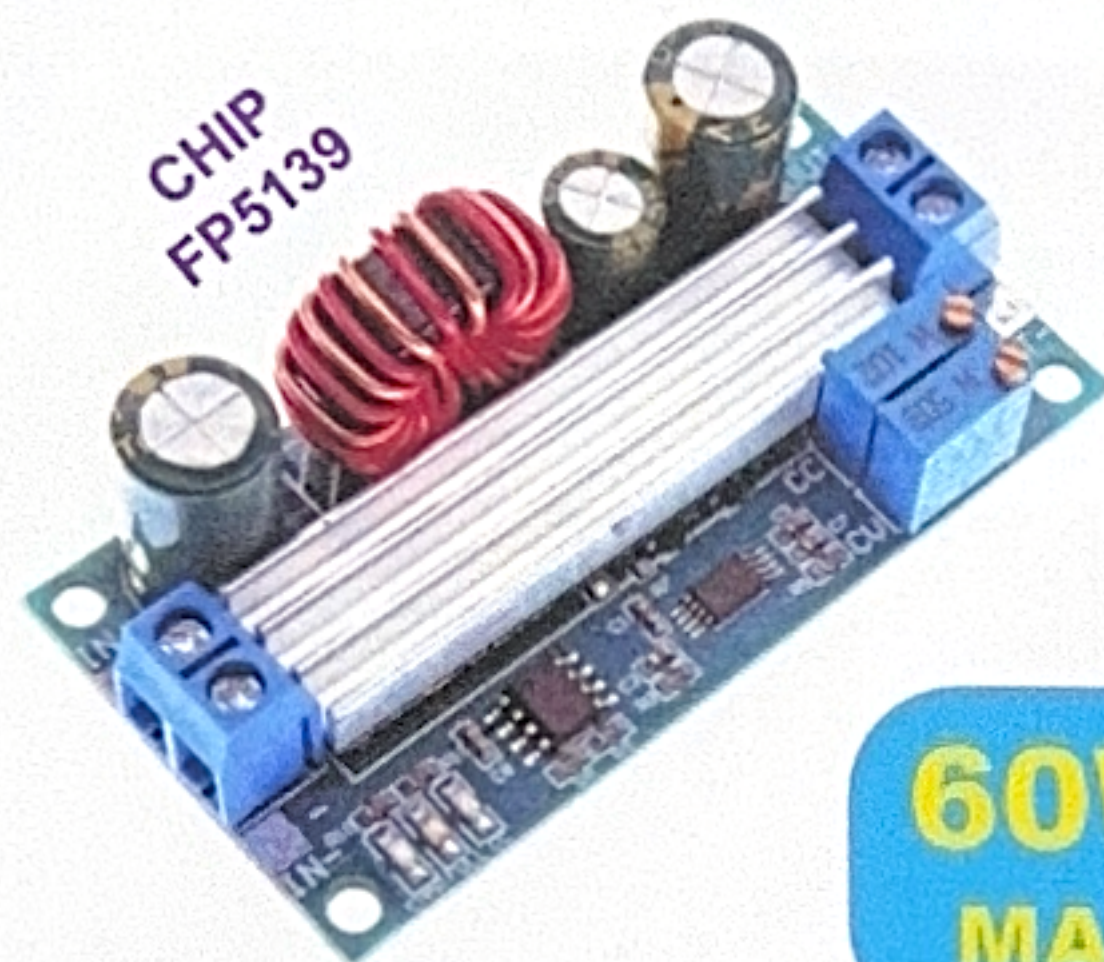


**60W  
MAX**

**Описание:**

Входное напряжение: DC 5.0V~30V  
 Выходное напряжение: DC 0.5V~30V  
 Выходной ток: 3A, 4A с доп. охлаждением  
 Выходная мощность: 30Вт без доп. охлаждения  
 Выходная мощность: 60Вт с доп. охлаждением  
 Потребление без нагрузки: 18mA  
 Эффективность преобразования Boost: 88%-94%  
 Эффективность преобразования Buck: 87%-90%  
 Рабочая частота: 180KHz  
 Пульсация вых. сигнала: 30mV  
 Рабочая температура: -40°C ~ +85°C  
 Размер: длина \* ширина \* высота - 65\*32\*21 мм

**DC-DC CC CV ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  
XT30 DC 5.0~30V to DC 0.5~30V/4A**  
Регулируемый **AUTO BOOST BUCK** модуль

Описание элементов настройки и индикации модуля

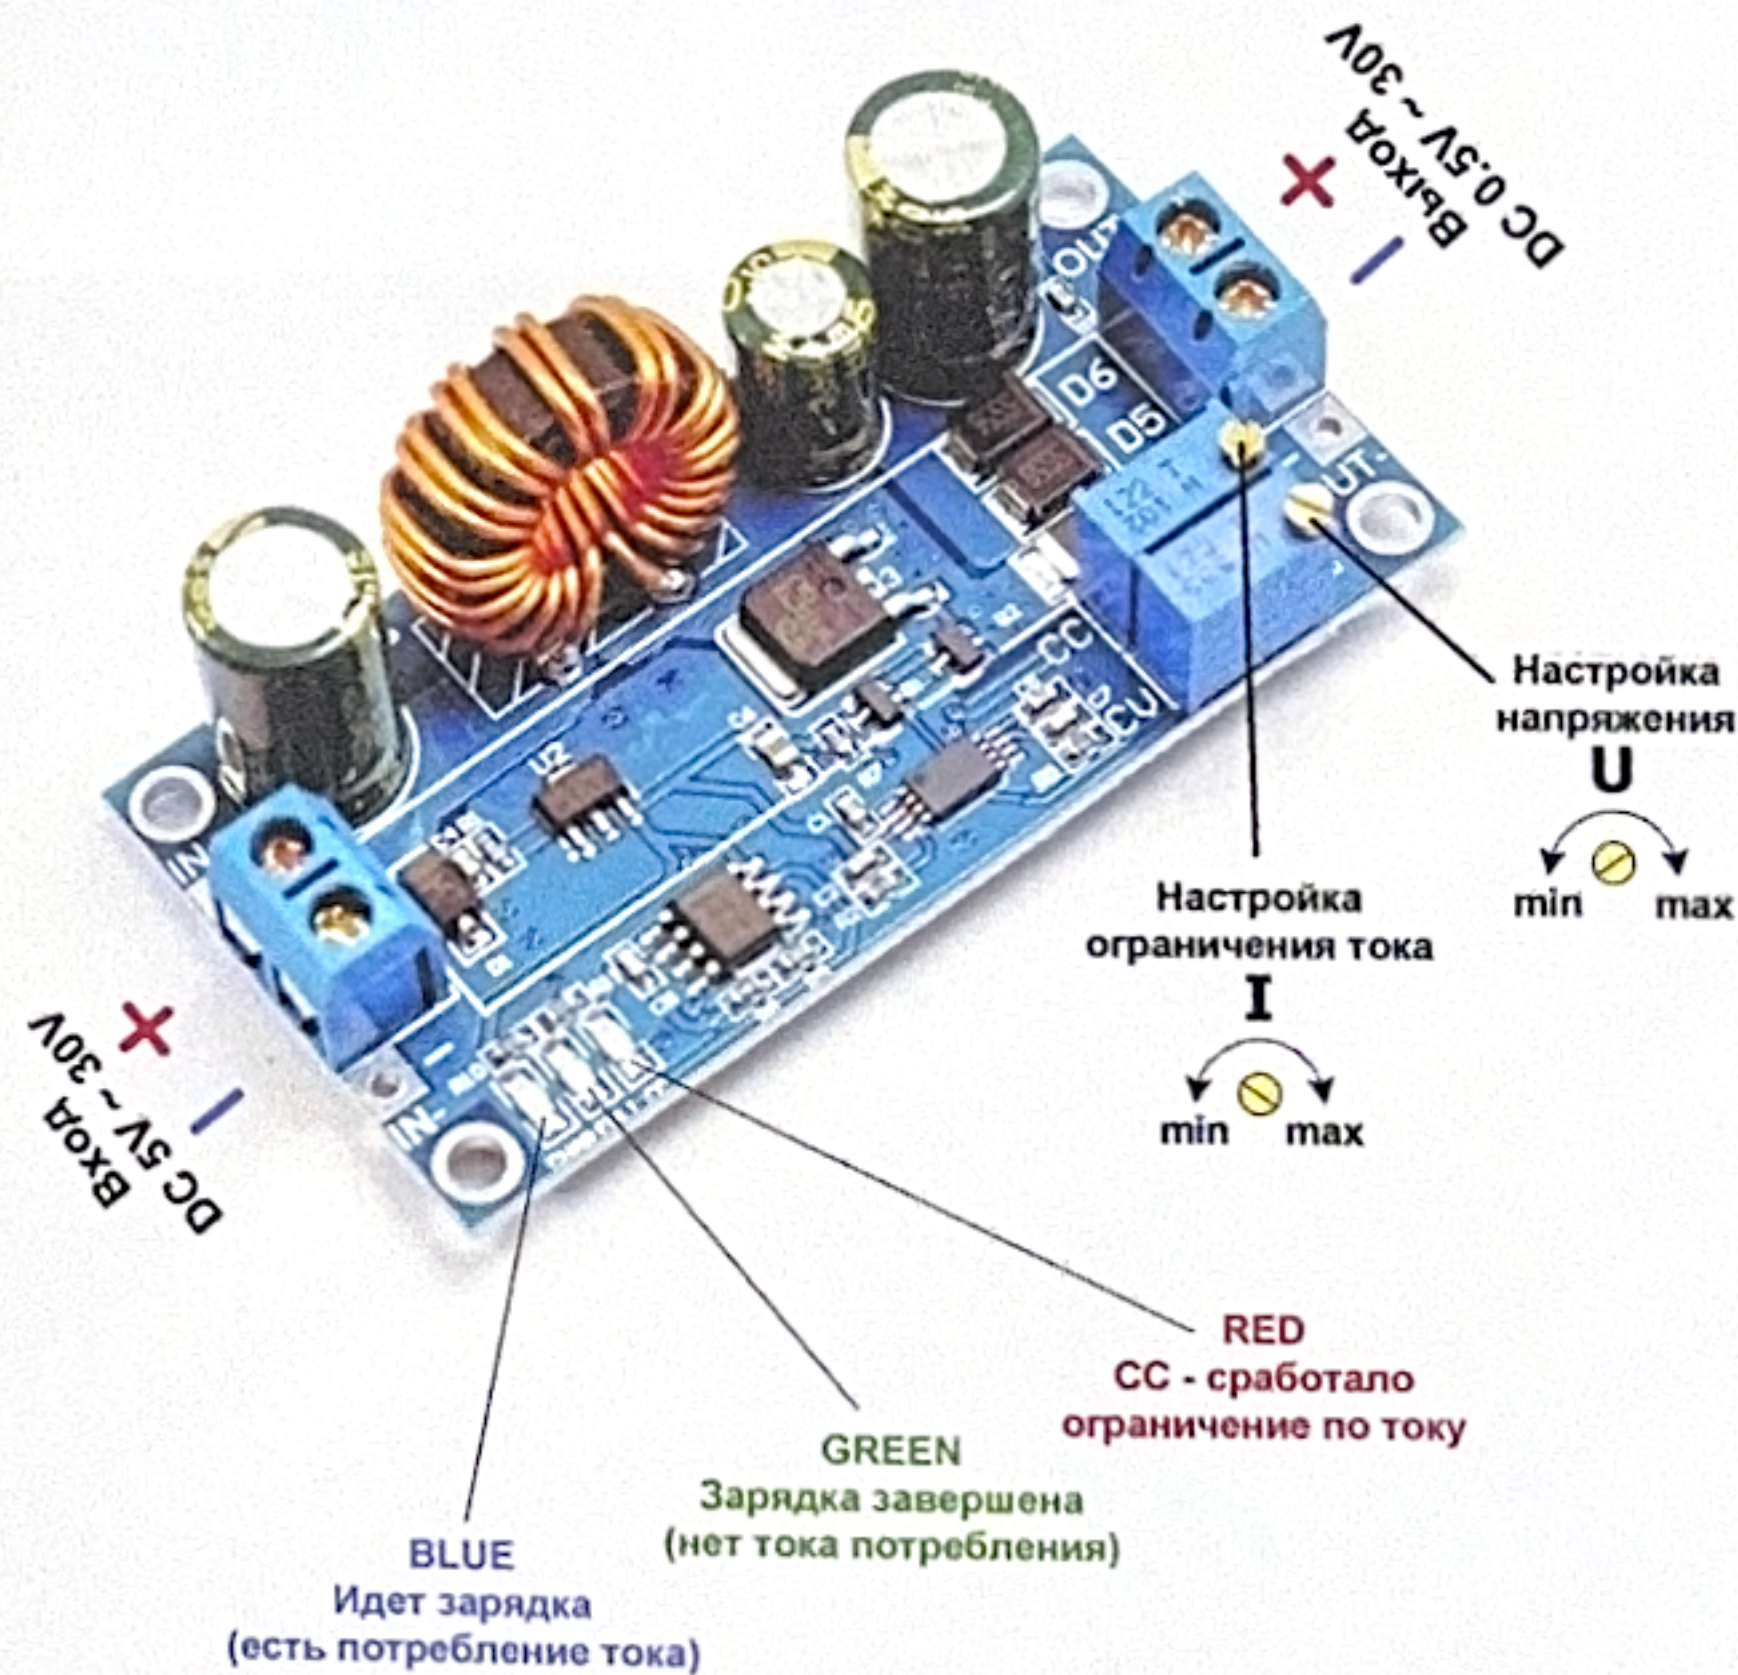

**СОБЛЮДАЙ ПОЛЯРНОСТЬ!**