


Контроллер заряда 2-х Li-Ion/Li-Pol батарей Защита и балансировка HW-391

20A
7.4V
2
батареи

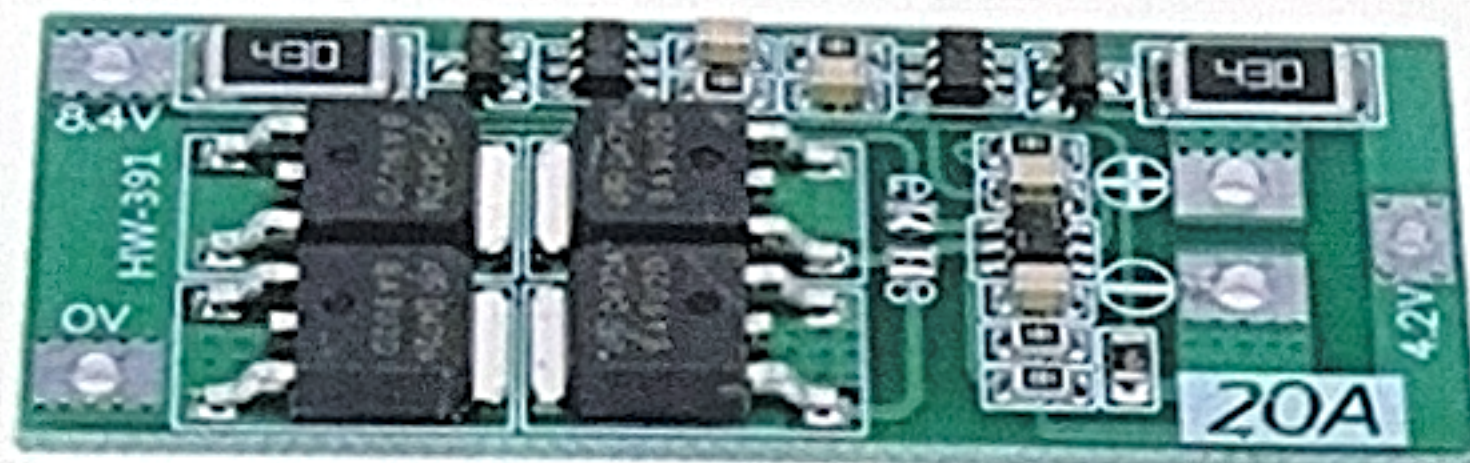

Описание Контроллер заряда разряда 2-х Li-Ion 18650 7.4V 20A HW-391 V1.2

Защитная плата литиевых батарей. С защитой от короткого замыкания, защитой от перегрузки, разрядки и перезарядки.

Обзор:

Имеется защита от перегрузки и короткого замыкания.

Литиевые батареи различных емкостей и форм 3.7V.

Свойства защитной платы литиевой батареи:

Диапазон напряжения избыточного заряда: $4.25-4.35V \pm 0.05V$

Диапазон напряжения чрезмерного разряда: $2.5-3.0V \pm 0.05V$

Зарядное напряжение: DC 8.4V-9V

Ток заряда макс.: 10A

Рабочий ток разряда макс.: 20A, при $-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$

Мгновенный ток: 25A

Ток сработки защиты: 18A...25A

Условия хранения: $-40^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

Ток покоя: менее 18uA

Внутреннее сопротивление: менее 6mΩ


Размеры: 48*20*4 mm

Контроллер заряда 2-х Li-Ion/Li-Pol батарей Защита и балансировка HW-391

20A 7.4V

2 батареи

Схема подключения

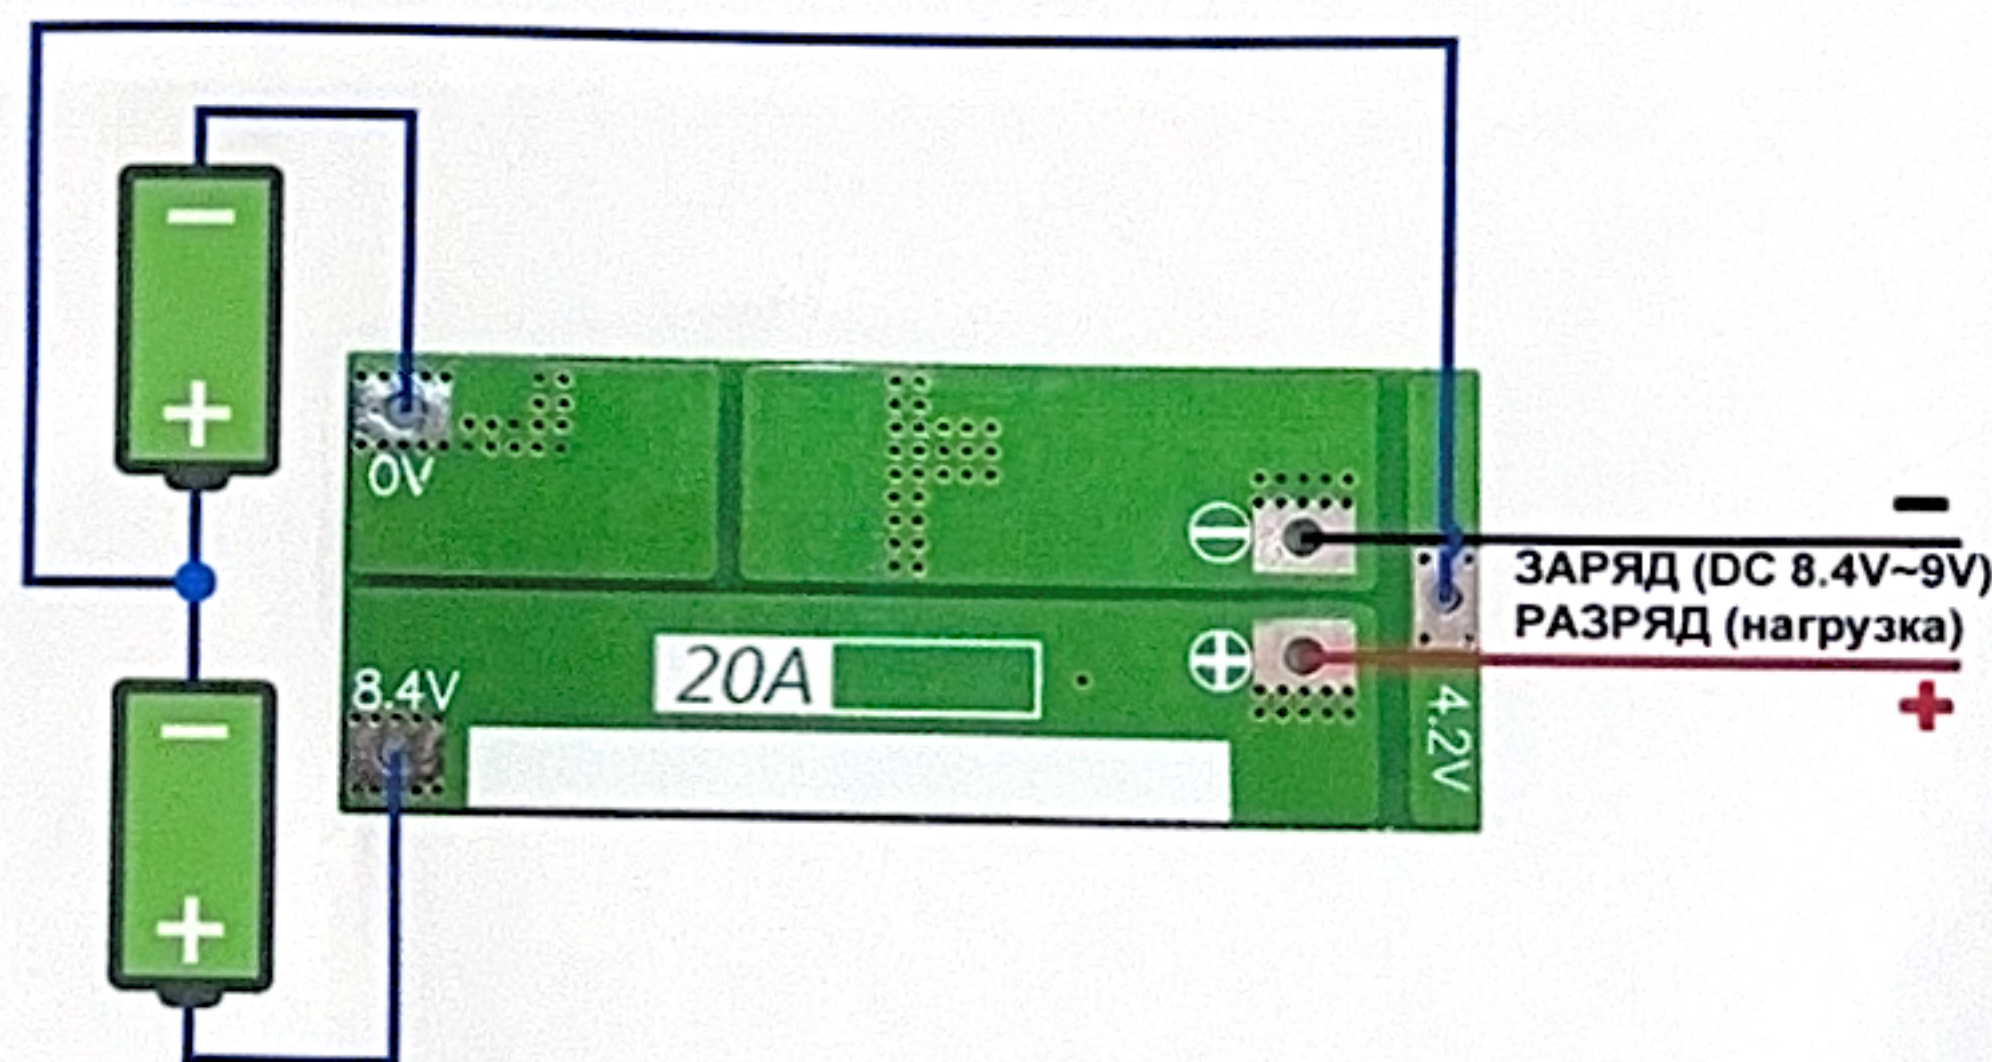

**СОБЛЮДАЙ
ПОЛЯРНОСТЬ!**