


Контроллер заряда 3-х Li-Ion/Li-Pol батарей Защита и балансировка HX-3S-FL25A

25A
11.1V
на ТРИ
батареи

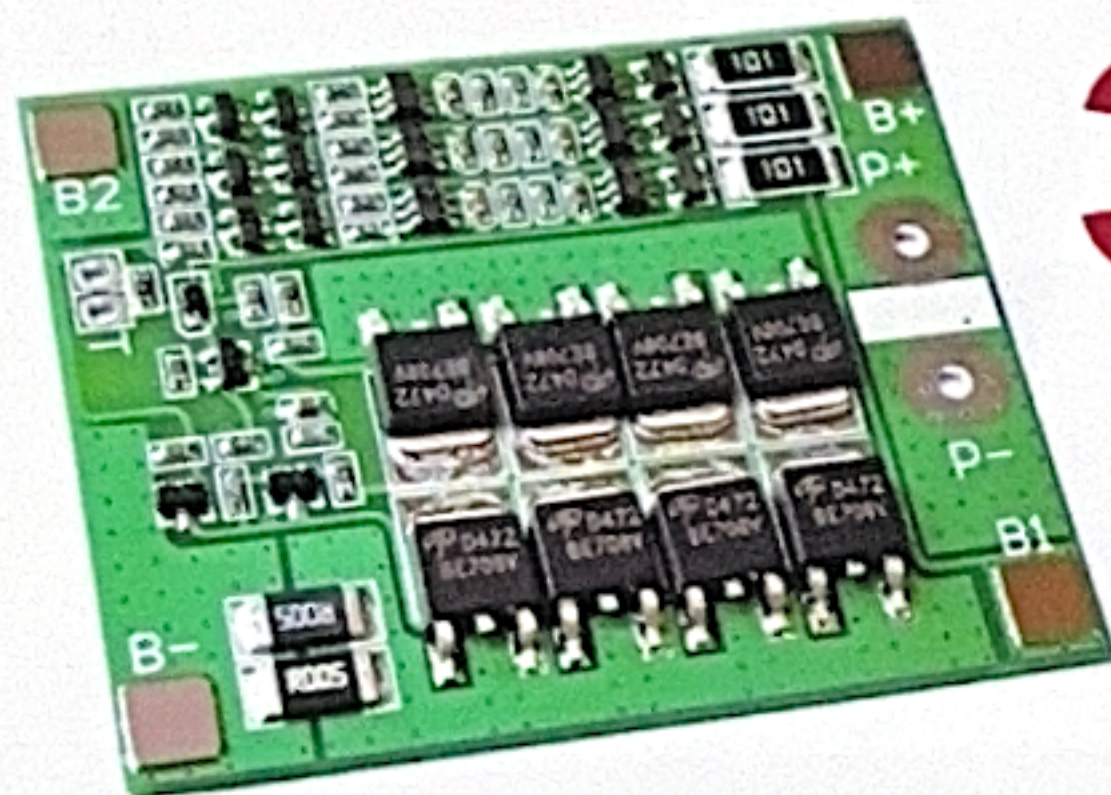

3S

Описание контроллера заряда разряда

3-х Li-Ion/Li-Pol 11.1V 25A HX-3S-FL25A

Защитная плата литиевых батарей. С защитой от короткого замыкания, защитой от перегрузки, разрядки и перезарядки.

Имеется защита от перегрузки и короткого замыкания.

Литиевые батареи различных емкостей и форм 3.7V.

Свойства защитной платы литиевой батареи:

Диапазон напряжения избыточного заряда: $4.25-4.35V \pm 0.05V$

Диапазон напряжения чрезмерного разряда: $2.3-3.0V \pm 0.05V$

Зарядное напряжение: DC 12.6V

Размеры: 55*45*4 мм

Рабочий ток: 25A, при $-20^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$

Мгновенный ток: 35A ~ 40A

Условия хранения: $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

Ток покоя: менее 30uA

Внутреннее сопротивление: менее 100mΩ


Эффективный срок службы: более 30 000 часов

Защита от короткого замыкания: да, самовосстановление

Контроллер заряда 3-х Li-Ion/Li-Pol батарей Защита и балансировка HX-3S-FL25A

25A
11.1V
на ТРИ батареи

Схема подключения

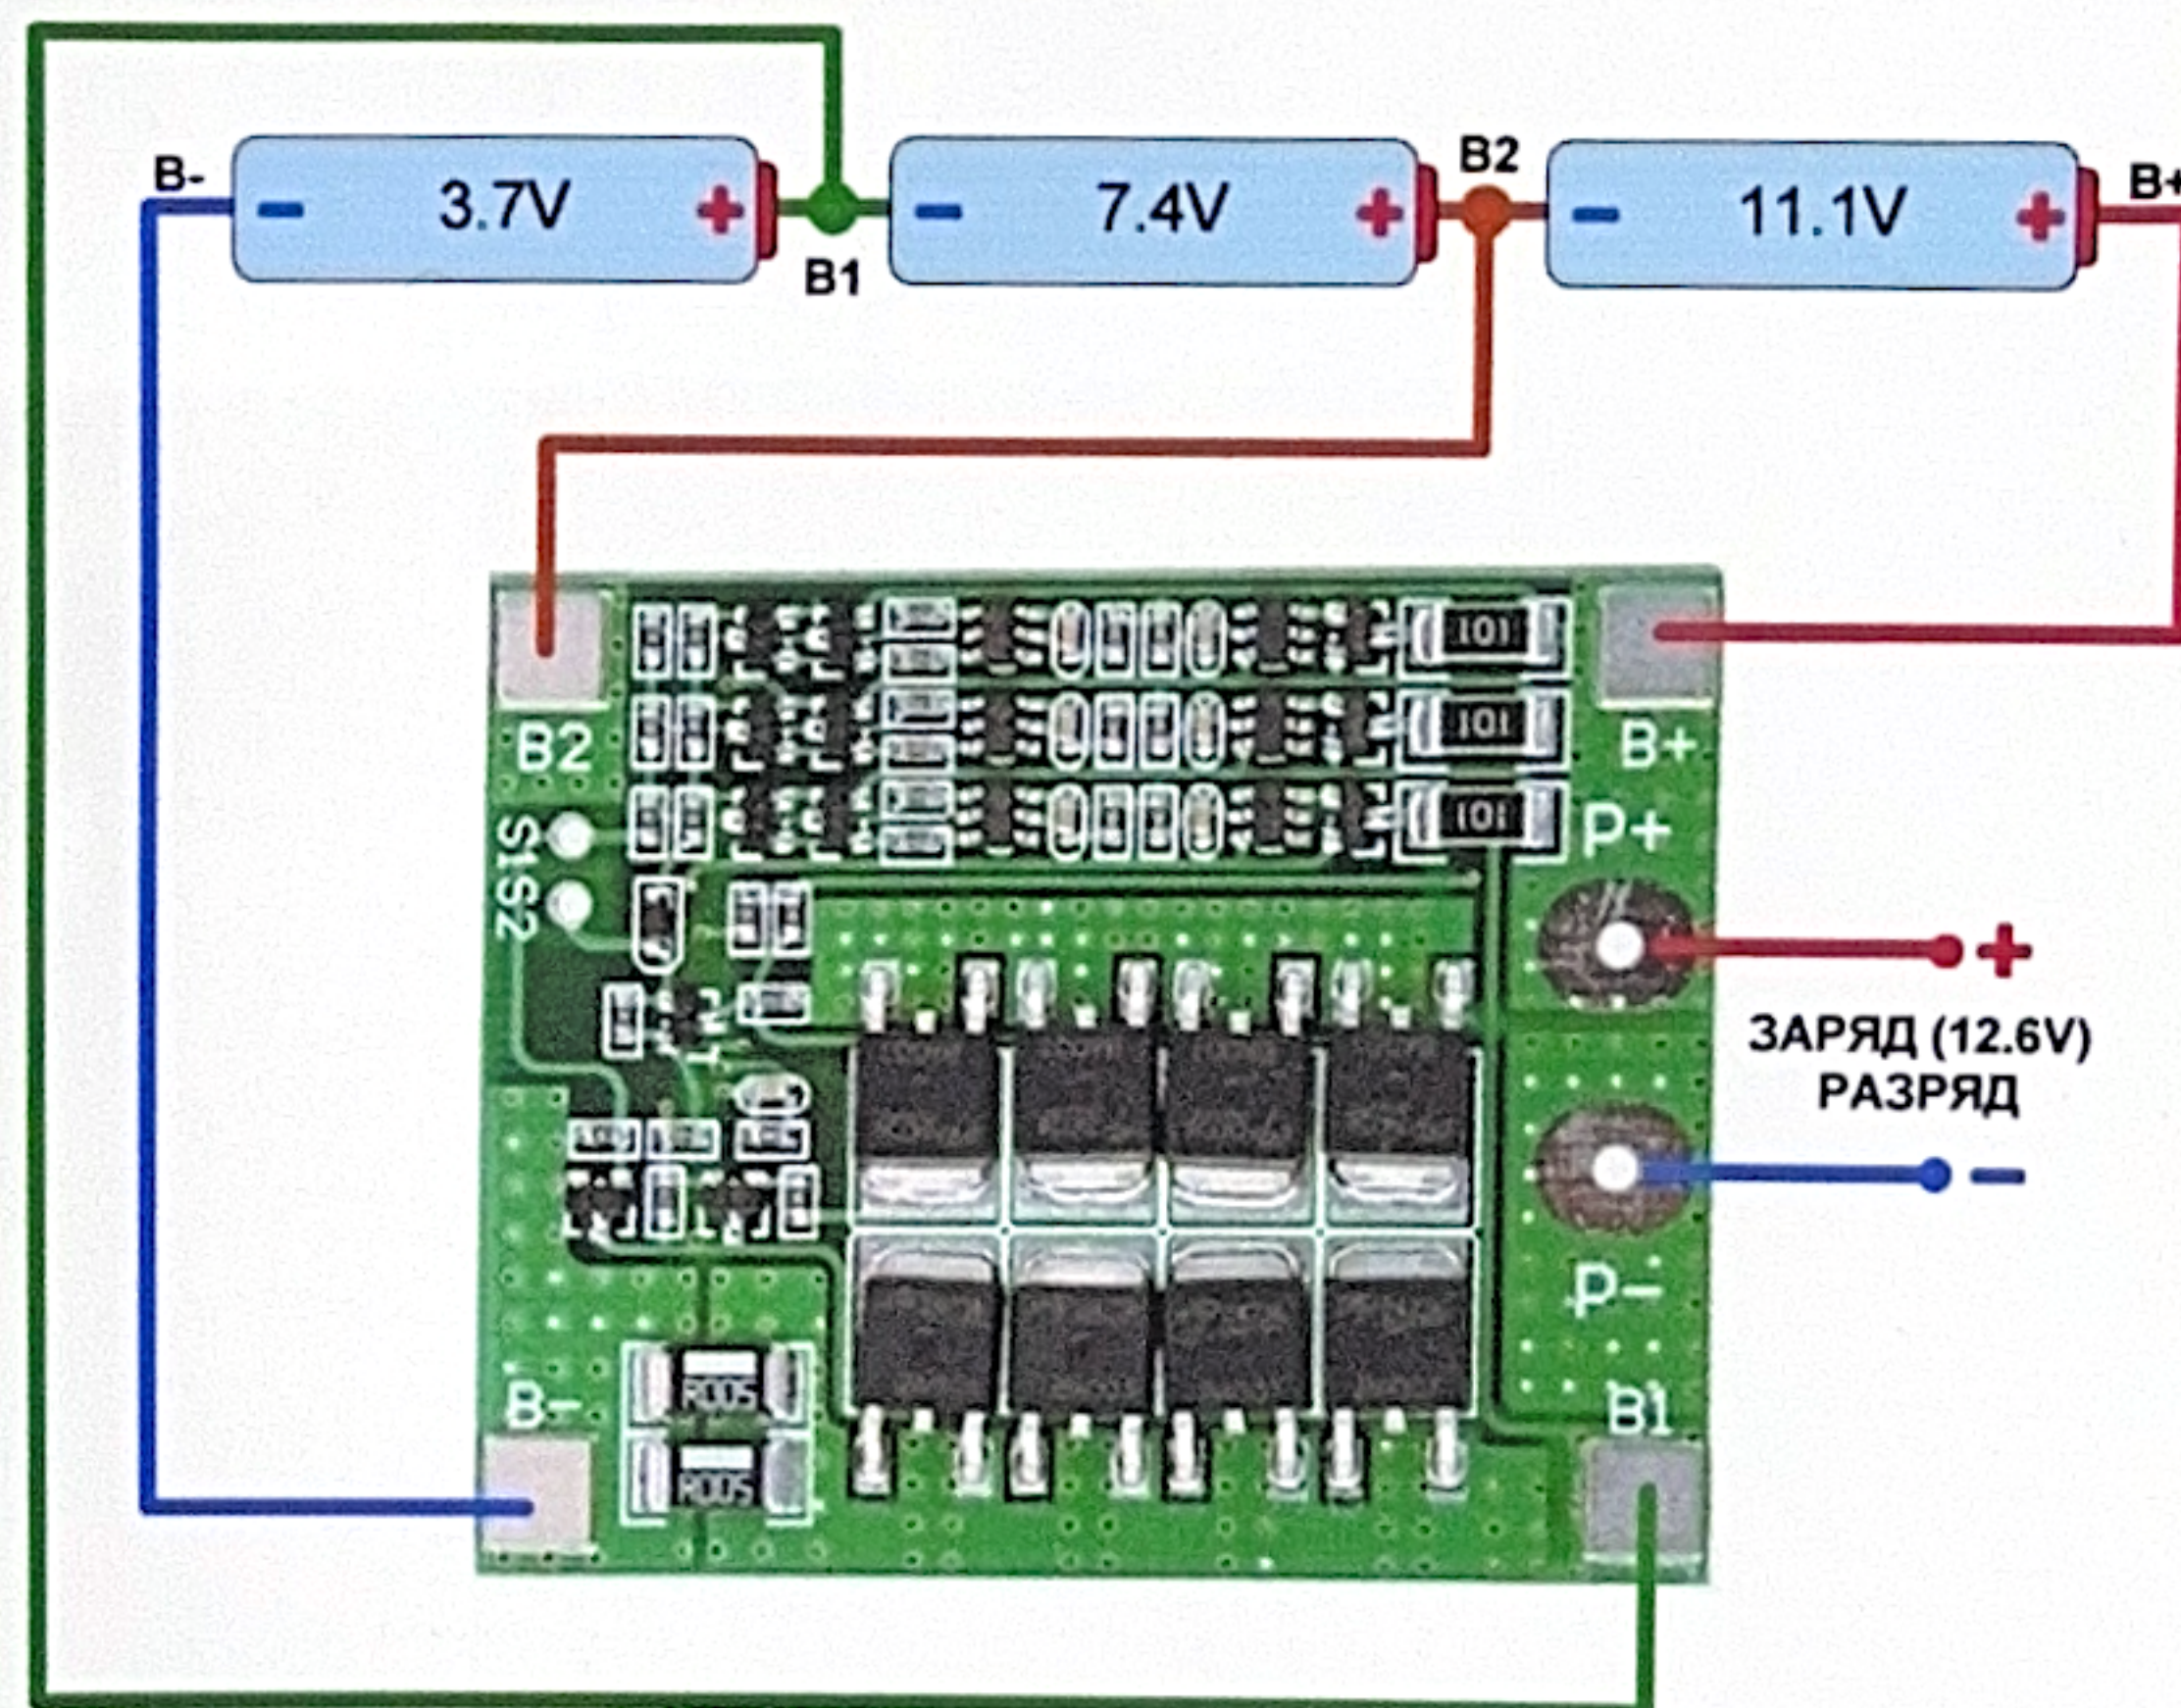

**СОБЛЮДАЙ
ПОЛЯРНОСТЬ!**