


Контроллер заряда 4-х Li-Ion/Li-Pol батарей Защита и балансировка CF-4S30A-A

30A
14.8V
на
ЧЕТЫРЕ
батарей



4S

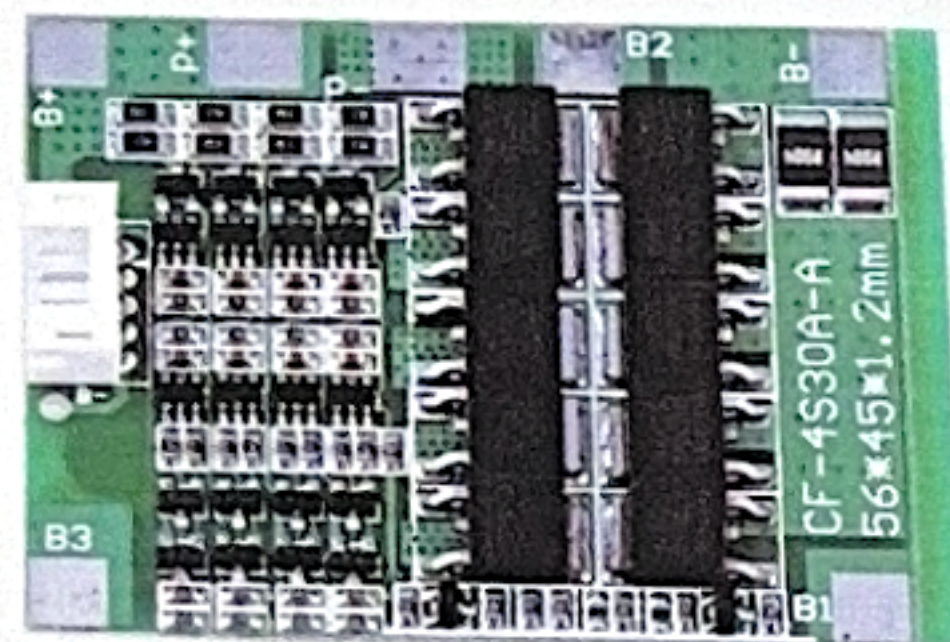

Описание контроллера заряда разряда

4-х Li-Ion/Li-Pol 14.8V 30A CF-4S30A-A или HX-4S-F30A


- * Отключение по перезаряду при напряжении: 4.28 ± 0.05 V (на ячейку)
- * Восстановление после отключения по перезаряду при напряжении: $4.095 \sim 4.195$ V (на ячейку)
- * Отключение по переразряду при напряжении: 2.55 ± 0.08 (на ячейку)
- * Напряжение полного заряда: 16.8V
- * Задержка отключения по перезаряду: 0.1s
- * Температурный диапазон: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- * Задержка отключения по K3: 100ms
- * Задержка отключения по превышению тока: 500ms
- * Ток балансировки ячеек: 60mA
- * Рабочий ток: 30A
- * Максимальный ток (срабатывание защиты): 60A
- * Работа защиты по K3: самовосстановление после откл. нагрузки
- * Размеры: 45 x 56 mm
- * Основные функции: защита от перезаряда, защита от переразряда, защита от K3, защита от перегрузки по току, балансировка.

Контроллер заряда 4-х Li-Ion/Li-Pol батарей Защита и балансировка CF-4S30A-A

30A
14.8V
4S

на **ЧЕТЫРЕ** батареи

Схема подключения

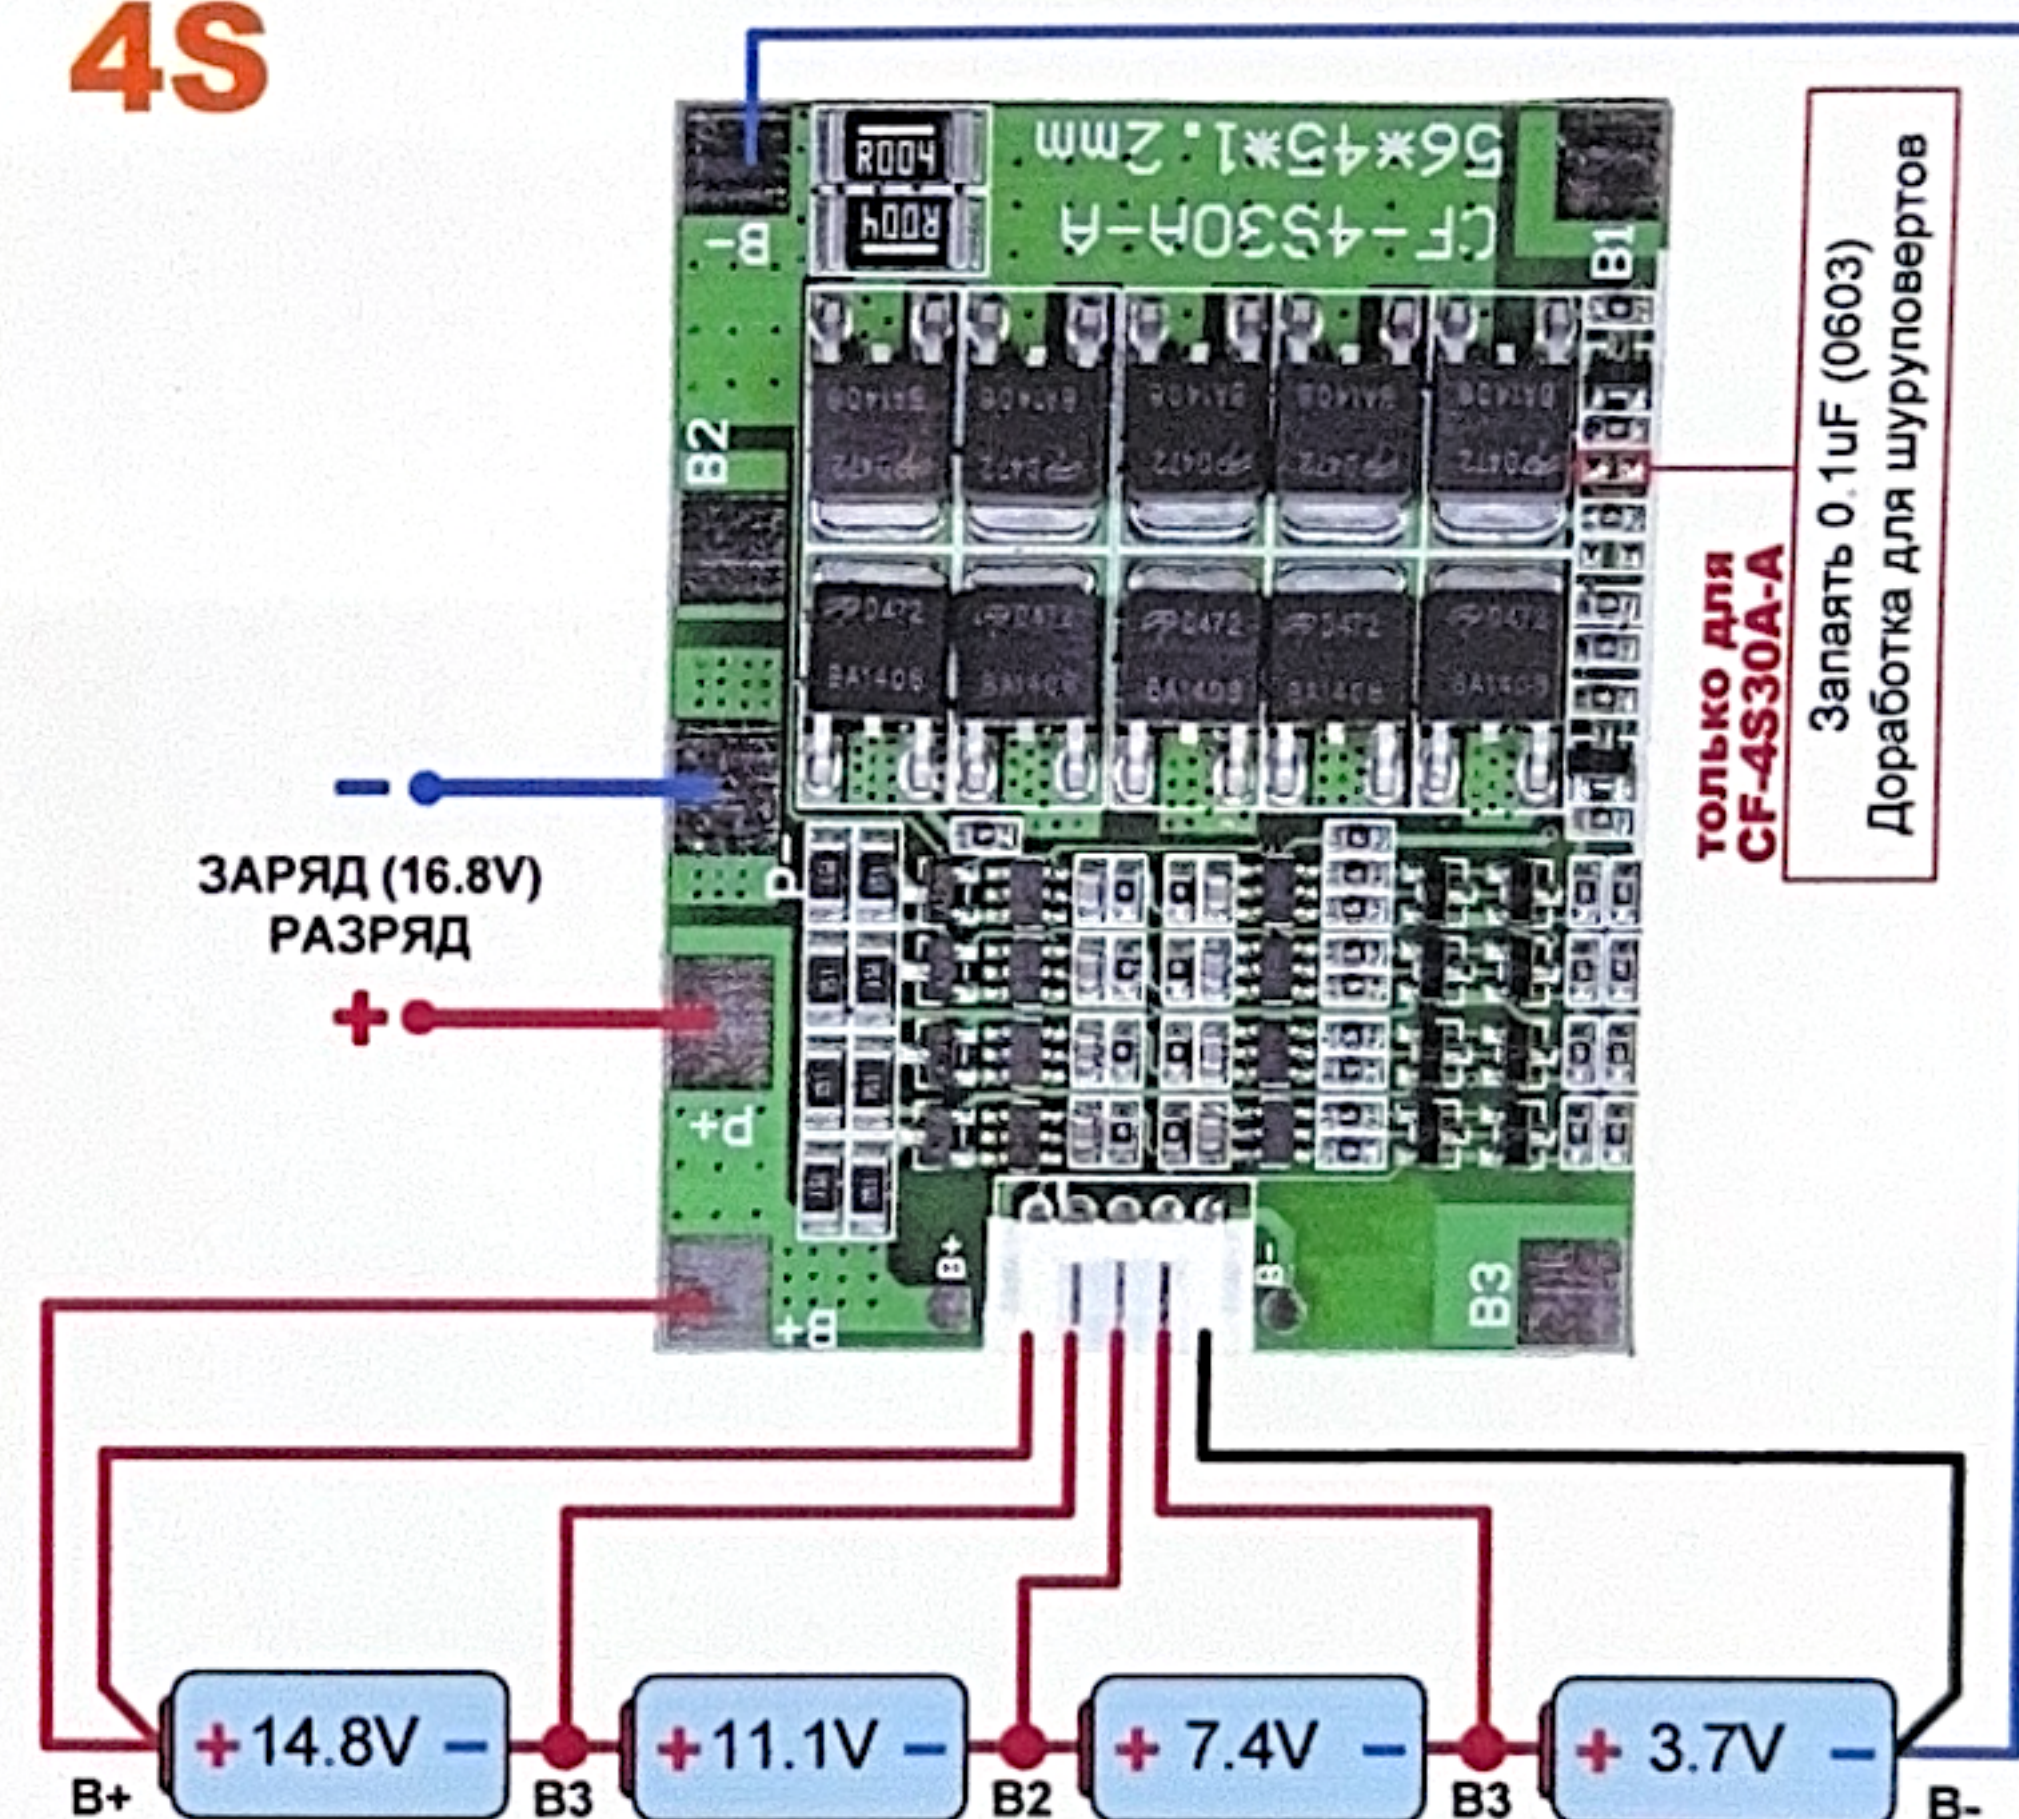

**СОБЛЮДАЙ
ПОЛЯРНОСТЬ!**