




项目 Items	技术性能 Characteristics
额定电压 Rated Voltage	400VDC
电容量范围 Capacitance Range	0.1 μ F ~ 33 μ F
电容量偏差 Capacitance Tolerance	$\pm 3\%$ (H) $\pm 5\%$ (J)
耐电压 Voltage Proof	520V
损耗角正切 Dissipation Factor	见附表 See attached table

■ 外形图 Outline Drawing

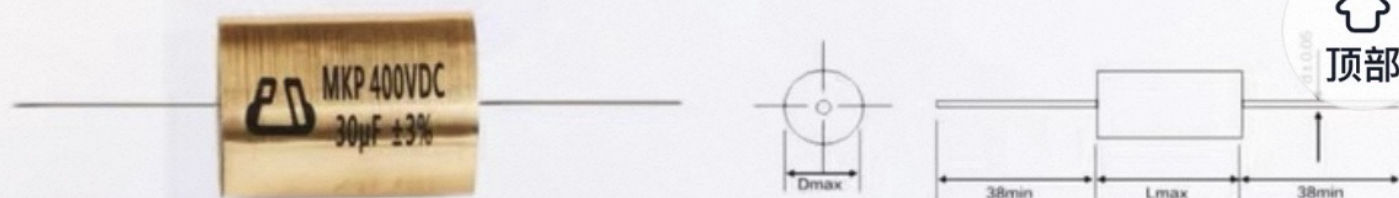

序号	物料名称	规格型号	长*直径 (±1.5MM)
1	音响分频电容	MKP 400V 0.1μF±3%	21*10
2	音响分频电容	MKP 400V 0.22μF ±3%	21*10
3	音响分频电容	MKP 400V0.33μF ±3%	21*13
4	音响分频电容	MKP 400V 0.47μF±3%	21*14
5	音响分频电容	MKP 400V 1.0μF ±3%	21*13
6	音响分频电容	MKP 400V 1.2μF ±3%	21*14
7	音响分频电容	MKP 400V 1.5μF ±3%	21*15
8	音响分频电容	MKP 400V 1.8μF±3%	26*15
9	音响分频电容	MKP 400V 2.0μF±3%	26*16
10	音响分频电容	MKP 400V 2.2μF±3%	26*17
11	音响分频电容	MKP 400V 2.5μF±3%	26*18
12	音响分频电容	MKP 400V2.7μF±3%	26*18
13	音响分频电容	MKP 400V 3.0μF±3%	26*19
14	音响分频电容	MKP 400V 3.3μF±3%	26*20
15	音响分频电容	MKP400V 3.9μF±3%	31*19
16	音响分频电容	MKP 400V 4.7μF±3%	31*21
17	音响分频电容	MKP 400V 5.6μF±3%	31*22
18	音响分频电容	MKP 400V 6.8μF±3%	31*25
19	音响分频电容	MKP 400V 8.2μF ±3%	36*25
20	音响分频电容	MKP 400V 10μF±3%	36*27
21	音响分频电容	MKP 400V 12μF±3%	36*29
22	音响分频电容	MKP 400V 15μF ±3%	46*28
23	音响分频电容	MKP 400V 18μF±3%	46*30
27	音响分频电容	MKP 400V 20μF±3%	46*32
24	音响分频电容	MKP 400V 22μF ±3%	46*33
25	音响分频电容	MKP 400V 25μF ±3%	46*36
28	音响分频电容	MKP 400V 30μF ±3%	46*38
26	音响分频电容	MKP 400V 33μF ±3%	46*41